CATALOGUE
產品手冊

DEVON 大有 是泉峰針對專業和工業用户打造的高端電動工具品牌。

依托泉峰專業的研發和制造能力，**DEVON 大有** 推出動力强勁、持久、高效、安全的電動工具，擁有金工、木工、石工、園林等優勢產品綫，超百款專業產品，以滿足工業級、專業領域等用户要求。**DEVON 大有** 已與衆多國内外知名企業合作，產品被大量應用于機械制造、家具制造、石材、造船、鑄造、鋼結構、建築、裝修和汽保維修等專業領域。

DEVON

2007
泉峰旗下首個自主品牌
DEVON大有
携9款交流電動工具正式上市

2008
推出劃時代光電產品
引發測量儀器工具化革命

2009
推出12V鋰電專業工具
帶動電動工具無繩化熱潮

2012
憑借專業產品，在中國市場建立木工、石材和金工專業市場明星地位

泉峰智造　值得信賴

泉峰是專業從事電動工具、户外園林設備及相關行業產品研發、生產、測試、銷售和售後服務的全球整體解决方案提供商，在全球範圍内擁有7200餘項專利，匯聚800餘位世界各國精英，擁有超過2200萬臺年化生產　能力。

2015

20V 5401鋰電無刷電錘問世
并迅速成爲電錘界明星產品，
引領中國電動工具進入鋰電平臺化新時代

2017

着力打造“20V鋰電共享平臺”，
產品系列快速擴充至電鑽、
扳手、角磨、往復鋸、
吹風機等多個品類

2024

20V鋰電平臺銷量快速
且持續上升，
20V電池包銷量突破500萬臺

未來可期

目 録

20V鋰電繫列

05 電池包/充電器
11 電鑽/衝擊鑽
23 電錘
27 扳手
33 起子機
35 角磨
45 圓鋸/往復鋸
49 其他鋸類
53 工作燈
58 其他產品
66 園林產品

12V鋰電繫列

69 12V鋰電產品

4V鋰電系列

75 4V鋰電產品

交流系列

77 角磨/直磨
84 電鑽
87 電錘

91 砂光機
92 石材切割機
93 其他產品

光電系列

97 水平尺

工具存儲&附件附設

98 工具存儲系列
106 附件附設系列

索引

127 電動工具索引

全极耳 能无限

極能芯
全极耳 能无限

無限内核 性能非凡
全極耳電芯 强勁表現

高效散熱 能量不減
電芯均熱設計 +
升級BMS系統

5170-Li-20-40

20V 鋰電全極耳電池包

電池包容量（安時）	4.0
電池包能量（瓦時）	80
重量（千克）	0.71
尺寸（毫米）	131×85×60

5170-Li-20-80

20V 鋰電全極耳電池包

電池包容量（安時）	8.0
電池包能量（瓦時）	160
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	131×85×83

圖示電池包僅爲示例，僅供參考。機器可按需選配適配電池包，其他型號、規格電池包詳情見後頁。

全极耳 VS 普通電池

放電能力提升 40%

全通道路徑，内阻更小，釋放更大能量

全極耳電芯　　普通電芯

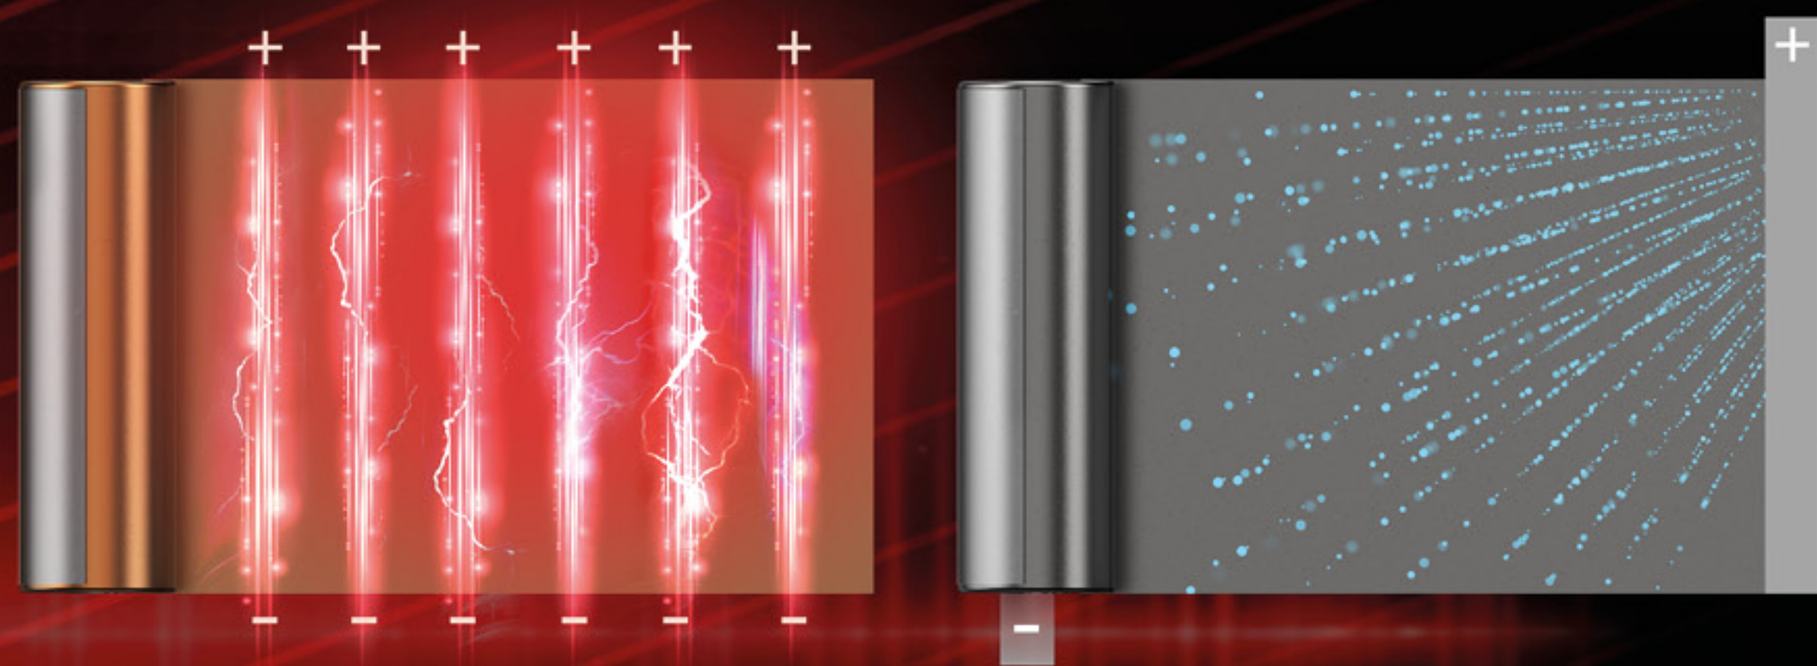

極速閃充 速享能量

4.0Ah

搭配5399-Li-20
20V充電器

僅**12分鐘**充至 **80%**

8.0Ah

搭配5399-Li-20
20V充電器

僅**30分鐘**充至 **80%**

5399-Li-20

20V充電器

輸出電壓（伏）	20
輸入電壓（伏）	220-240
頻率（赫兹）	50/60Hz
最大輸入功率（瓦）	280
可充電温度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	192x184x91

測試數據源于由CNAS/VDE/UL/DEKRA等機構認可的泉峰測試中心，實際情況可能會因具體工況、測試環境不同而有變化，數據僅供參考。

勁能量 新登场

與20V平臺全綫
產品100%適配

更久耐用長效
實力可靠無憂

更高潛能激發
硬核重載實力

更强安全防護
作業安心無慮

5168系列

20V鋰電電池包

5168-Li-20-20

20V鋰電電池包

· 2.0安時

電池包容量（安時）	2.0
電池包能量（瓦時）	40
重量（千克）	0.43
尺寸（毫米）	121×77×50

5168-Li-20-25

20V鋰電電池包

· 2.5安時

電池包容量（安時）	2.5
電池包能量（瓦時）	50
重量（千克）	0.43
尺寸（毫米）	121×77×50

5168-Li-20-40

20V鋰電電池包

· 4.0安時

電池包容量（安時）	4.0
電池包能量（瓦時）	80
重量（千克）	0.71
尺寸（毫米）	121×77×68

5168-Li-20-50

20V鋰電電池包

· 5.0安時

電池包容量（安時）	5.0
電池包能量（瓦時）	100
重量（千克）	0.71
尺寸（毫米）	121×77×68

5168-Li-20-75

20V鋰電電池包

· 7.5安時

電池包容量（安時）	7.5
電池包能量（瓦時）	150
重量（千克）	0.98
尺寸（毫米）	121×77×87

多能合一 省心省力

省空間更便捷

極致小巧 塞哪都行

重量<0.1千克
輕裝上陣

Type C接口 充電不挑綫

兼容大部分Type C綫，插電即充

智能防護 更安全

充電滿1分鐘自動斷電，防止過充

NEW

5395-Li-20

20V多功能充電器

TypeC快速充放電，輕巧便携

輸出電壓（伏）	Type C：Max20 Type A：5
最大輸出功率（瓦）	Type C：60 Type A：12
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.09
尺寸（毫米）	78×67×34

適配大有20V全系電池包

電池包容量(安時)	2.0	2.5	4.0	5.0	7.5	8.0
充電時間(分鐘)	約50	約60	約100	約120	約180	約200

5150電池包

5150-Li-20-80

20V鋰電電池包

· 8.0安時

電池包容量（安時）	8.0
電池包能量（瓦時）	160
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	129×85×79

20V充電器

5388-Li-20

20V鋰電充電器

· 75瓦充電器

輸出電壓（伏）	20 ⎓
輸入功率（瓦）	75
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.35
尺寸（毫米）	124×131×69

5339-Li-20F

20V鋰電充電器

· 190瓦充電器，風冷系統
· LCD 顯示屏，實時顯示充滿電剩餘時間

輸出電壓（伏）	20 ⎓
輸入功率（瓦）	190
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.89
尺寸（毫米）	204×151×87

5392-Li-20

20V鋰電充電器

· 150瓦*2充電器

輸出電壓（伏）	20 ⎓
輸入功率（瓦）	150×2
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	1.8
尺寸（毫米）	320×277×89

5918-Li-20PS

20V鋰電電源轉換器

· DC接口和雙USB接口輸出

DC接口	輸出電壓（伏）	12 ⎓
	輸出功率（瓦）	12
USB接口	輸出電壓（伏）	5 ⎓
	輸出功率（瓦）	7.5
重量（千克）		0.10
尺寸（毫米）		83×63×43

DEVON
EC
Motor
DEVON 20V
LITHIUM-ION

20V鋰電電鑽（衝擊鑽）產品綫一覽表

產品分類	產品型號	最大夾持能力（毫米）		空載轉速（轉/分鐘）	衝擊頻率（次/分鐘）	扭矩調節檔位設置
		10	13			
輕載	5218-Li-20	√		0-500/0-2000		17檔（螺釘檔）、鑽檔
	5219-Li-20	√		0-500/0-2000	0-8000/0-32000	17檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔
	5210-Li-20		√	0-500/0-1800		17檔（螺釘檔）、鑽檔
	5211-Li-20		√	0-500/0-1800	0-7500/0-27000	17檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔
中載	5203-Li-20		√	0-500/0-1800		18檔（螺釘檔）、鑽檔
	5205-Li-20		√	0-500/0-1800	0-8000/0-28800	24檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔
重載	5282-Li-20TS		√	0-600/0-2300		23檔（螺釘檔）、鑽檔
	5283-Li-20TSI		√	0-600/0-2300	0-9600/0-36800	24檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔
	5289-LI-20FS		√	0-460/0-910/ 0-2100/ 0-4200		11檔（螺釘檔）、鑽檔
	5220-LI-20		√	0-550/0-2200		18檔（螺釘檔）、鑽檔
	5221-LI-20		√	0-550/0-2200	0-8800/0-35200	22檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔
	5201-LI-20		√	0-550/0-2000 0-700/0-2500 （强勁模式）		22檔（螺釘檔）、鑽檔
	5202-LI-20		√	0-550/0-2000 0-700/0-2500 （强勁模式）	0-8800/0-32000 0-11200/0-40000 （强勁模式）	24檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔
	5222-LI-20		√	0-550 /0-2400 0-700/0-3000 （强勁模式）		22檔（螺釘檔）、鑽檔
	5223-LI-20		√	0-550 /0-2400 0-700/0-3000 （强勁模式）	0-8800/0-38400 0-9600/0-41600（ 强勁模式）	22檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔

	最大扭矩（牛米）		最大鑽孔直徑（毫米）			輔助手柄	防扭手	强勁模式	備注
	硬扭	軟扭	鋼材	木材	磚墻				
	55	30	10	35					
			10	35	10				
	50	25	13	35					
			13	35	10				
	90	45	13	55					
			13	55	13				
	120	55	13	68		√			
			13	68	13	√			
			13	68		√			快換夾頭
	130	60	13	68		√	√		
			13	68	13	√	√		
	160	70	13	156		√	√	√	
			13	156	16	√	√	√	
	170	75	13	160		√	√	√	
			13	160	16	√	√	√	

5218-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

金屬棘輪夾頭

夾持牢靠

靈敏的開關

毫秒級快速響應
綫性調速曲綫，絲滑調速

緊凑短機身

機身長度僅
131毫米
狹小空間靈活
操控

30/55牛米
大扭矩

可應對石膏板/
復合板等開孔
作業

纖細握把

工作久用不累手

1 緊凑機身

機身長度僅131毫米,狹小空間作業靈活自如。

2 靈敏調速開關

毫秒級開關響應，每一次點動開關都會及時響應。綫性開關調速曲綫，絲滑調速。

3 金屬棘輪夾頭

夾頭鎖緊牢靠，作業時批頭/鑽頭不易掉落，同心度高。

20V鋰想之选 LITHIUM-ION 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5218-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

小巧緊凑機身，靈敏調速開關，金屬棘輪夾頭

最大夾持能力（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500　高速0-2000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10　木材35
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	30/55
重量（千克）	0.88（不含電池包）
尺寸（毫米）	131×70×196
標準配置	批頭夾、腰帶夾

5219-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊凑機身，靈敏調速開關，金屬棘輪夾頭，集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500　高速0-2000
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8000　高速0-32000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10　木材35　磚墻10
最大扭矩（軟扭/硬扭）牛米）	30/55
重量（千克）	0.93（不含電池包）
尺寸（毫米）	144×70×196
標準配置	批頭夾、腰帶夾

5210-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

小巧緊凑機身，高轉速，尤其適合輕載工況下的靈活高效作業

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500　高速0-1800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13　木材35
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	157×70×200
標準配置	-

5211-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊凑機身，高轉速，集成衝擊功能，尤其適合輕載工況下的靈活高效作業

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500　高速0-1800
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500　高速0-27000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13　木材35　磚墻10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	170×70×200
標準配置	-

5203-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

小巧緊凑機身，大扭矩

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500　高速0-1800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13　木材55
扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	45/90
重量（千克）	1.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	152×69×208
標準配置	批頭夾、腰帶夾

5205-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊凑機身，大扭矩，集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速 0-500 高速 0-1800
衝擊頻率（次/分鐘）	低速 0-8000 高速 0-28800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材55 磚墻13
扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	45/90
重量（千克）	1.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	168×69×208
標準配置	批頭夾、腰帶夾

DEVON
HEAVY DUTY
EC
DEVON
HIGH PERFORMANCE
20V

5282-Li-20TS

20V鋰電無刷電鑽

小巧緊凑機身，强勁大扭矩，適應各種重負載工況需求

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速 0-600 高速 0-2300
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 68
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	189×71×200
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5283-Li-20TSI

20V鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊凑機身，强勁大扭矩，集成衝擊功能，適應各種重負載工況需求

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率（次/分鐘）	低速 0-9600 高速 0-36800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13 木材 68 磚墻 13
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	198×71×200
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5289-Li-20FS

20V鋰電無刷電鑽

强勁大扭矩，高轉速， 四檔速度調節

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	一檔0-460 二檔0-910 三檔0-2100 四檔0-4200
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材68
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	55/120
重量（千克）	1.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	215×76×212
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5220-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

小巧緊凑機身，精準防扭控制，重載工況下展現大扭矩性能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2200
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材68
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	60/130
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	157×76×210
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5221-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

小巧緊凑機身，精準防扭手控制，集成衝擊功能 、重載工況下展現大扭矩性能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2200
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8800 高速0-35200
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材68 磚墻13
最大扭矩（軟扭/硬扭）（毫米）	60/130
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	170×76×210
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5201-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

强勁大扭矩，一鍵啓動强勁模式，性能即刻大幅提升

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2000
空載轉速（轉/分鐘）（强勁模式）	低速0-700 高速0-2500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材156
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	70/160
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	179×76×212
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5202-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

强勁大扭矩，一鍵啓動强勁模式，性能即刻大幅提升、 集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2000
空載轉速（轉/分鐘）（强勁模式）	低速0-700 高速0-2500
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8800 高速0-32000
衝擊頻率（次/分鐘）（强勁模式）	低速0-11200 高速0-40000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13 木材156 磚墻16
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	70/160
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	183×76×212
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5222-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

金屬棘輪夾頭

夾爪更耐磨，壽命持久

75/170牛米强勁扭矩

全工况覆蓋，輕鬆應對復雜作業

靈敏的開關

開關靈敏，毫秒級快速響應
綫性調速曲綫，絲滑調速

强勁模式

一鍵增速，轉速大幅度提升，高效作業

陀螺儀防扭手

減少機器在工作中發生堵轉時對人體造成的傷害

1 强勁模式

搭載最先進的一鍵增速技術，衹需按下turbo按鈕，機器即可實現大幅度的轉速提升。

2 强勁扭矩

75/170牛米大扭矩，可輕鬆應對各種重載工况作業。

3 陀螺儀防扭手

減少機器在工作中發生堵轉時對人體造成的傷害。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5222-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

强勁大扭矩，一鍵啓動强勁模式，性能即刻大幅提升，精準防扭手控制

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2400
空載轉速（轉/分鐘）（强勁模式）	低速0-700 高速0-3000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13　木材160
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	75/170
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	175×76×213
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

5223-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

强勁大扭矩，一鍵啓動强勁模式，性能即刻大幅提升，精準防扭手控制，集成衝擊功能

最大夾持能力（毫米）	13
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-550 高速0-2400
空載轉速（轉/分鐘）（强勁模式）	低速0-700 高速0-3000
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8800 高速0-38400
衝擊頻率（次/分鐘）（强勁模式）	低速0-9600 高速0-41600
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材13　木材160　磚墻16
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	75/170
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	177×76×213
標準配置	輔助手柄、批頭夾、腰帶夾

20V鋰電電錘系列一覽表

產品型號	衝擊能量（焦耳）	空載轉速（轉/分鐘）	敲擊次數（次/分鐘）	最佳鑽孔範圍（毫米）	夾頭裝置	快換夾頭	重量（千克）（不含電池包）	模式			減振功能	LED燈
								鑽	錘	鎬		
5403-Li-20	1.5	0-810	0-4500	6-8	SDS PLUS		1.3	√	√		√	√
5401-Li-20	1.7	0-1400	0-4500	6-12	SDS PLUS		2.1	√	√	√		√
5408-Li-20	2	0-1060	0-4800	6-12	SDS PLUS		1.8	√	√		√	√
5402-Li-20RH26	2.6	0-980	0-4350	12-16	SDS PLUS		2.8	√	√	√	√	√
5402-Li-20RH26Q	2.6	0-980	0-4350	12-16	SDS PLUS	√	2.9	√	√	√	√	√

BRUSHLESS
DEVON
EC
DEVON
HIGH PERFORMANCE
20V

5401-Li-20

20V鋰電無刷電錘

無刷電機

提高工作效率
使用壽命更長

SDS夾頭

夾持精度高，
定位更準確

四功能切換

滿足不同客户需求

人體工學手柄

掌握平衡，減少
操作疲勞

1 高效操作

媲美交流電錘鑽孔速度。

2 機身輕巧

重心離握持部位近，整機重量輕，操作省力。

3 人機工程好

振動小且握持舒適，使用手感好。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5403-Li-20

20V鋰電無刷電錘

機身小巧，效率出衆

空載轉速（轉/分鐘）			0-810
敲擊次數（次/分鐘）			0-4500
衝擊能量（焦耳）			1.5
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 18	鋼材 8	木材 13
最佳鑽孔範圍（毫米）			6-8
重量（千克）			1.3（不含電池包）
夾頭裝置			SDS-PLUS
尺寸（毫米）			264×74×166
備注			鑽、錘鑽
標準配置			-

5401-Li-20

20V鋰電無刷電錘

經典之作，打孔作業的首選利器，效率出衆，輕巧便携易操作

空載轉速（轉/分鐘）	0-1400
敲擊次數（次/分鐘）	0-4500
衝擊能量（焦耳）	1.7
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-12
重量（千克）	2.1（不含電池包）
夾頭裝置	SDS-PLUS
尺寸（毫米）	282×79×198
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校
標準配置	輔助手柄，導尺

5408-Li-20

20V鋰電無刷電錘

機身緊凑精致、效率出衆、輕巧便携易操作

空載轉速（轉/分鐘）	0-1060
敲擊次數（次/分鐘）	0-4800
衝擊能量（焦耳）	2
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土22 鋼材13 木材28
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-12
重量（千克）	1.8（不含電池包）
夾頭裝置	SDS-PLUS
尺寸（毫米）	278×79×202
備注	鑽、錘鑽
標準配置	輔助手柄，導尺

5402-Li-20/5402-Li-20Q

20V鋰電無刷電錘

性能强勁，效率出衆，減振設計，操作舒適

空載轉速（轉/分鐘）	0-980
敲擊次數（次/分鐘）	0-4350
衝擊能量（焦耳）	2.6
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-16
重量（千克）	2.8（不含電池包）
夾頭裝置	SDS-PLUS
尺寸（毫米）	336×91×226/356×91×226
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校
標準配置	輔助手柄，導尺（5402-Li-20） 輔助手柄，導尺，快換夾頭（5402-Li-20Q）

20V鋰電扳手/衝擊起子機產品綫一覽表

產品分類	分類	產品型號	空載轉速（轉/分鐘）	衝擊頻率（次/分鐘）	最大螺栓規格	最大扭矩（牛米）		輸出軸規格（毫米）	輸出軸類型	重量（千克）（不含電池包）	功能檔位設置	減振功能	LED燈
						緊固	拆卸						
衝擊扳手	輕載	5733-Li-20S2 PLUS	0-2800	0-3500	M20	350	-	12.7（1/2"）	四方	1.1	3檔扭矩調節、正轉單擊模式		√
		5760-Li-20	0-1700/0-3000/0-3000	0-3500/0-4200/0-4200	M20	330	400	12.7（1/2"）	四方	1	2檔扭矩調節、正轉全速模式、反轉擰鬆自停模式		√
	中載	5765-Li-20	0-1700/0-2800/0-2800	0-3500/0-3700/0-3700	M22	500	750	12.7（1/2"）	四方	1.13	2檔扭矩調節、正轉全速模式、反轉擰鬆自停模式		√
		5766-Li-20	0-1000/0-1800/0-2800	0-1000/0-2700/0-3800	M22	550	850	12.7（1/2"）	四方	1.2	2檔扭矩調節、正轉擰緊自停模式、反轉擰鬆自停模式、木螺釘檔位		√
		5759-Li-20	0-450/0-1300/0-2400/0-2400	0-900/0-1700/0-2700/0-2700	M24	850	1000	12.7（1/2"）	四方	1.9	3檔扭矩調節、正轉擰緊自停檔位、反轉擰鬆自停模式	√	√
	重載	5761-Li-20	0-500/0-1000/0-2100	0-1000/0-2000/0-2450	M24	1050	1500	12.7（1/2"）	四方	3.1	3檔扭矩調節	√	√
		5758-Li-20	0-900/0-1000/0-1700	0-1800/0-2000/0-2200	M30	1300	1900	19.05（3/4"）	四方	3.4	3檔扭矩調節	√	√
		5770-Li-20	0-500/0-1000/0-1900	0-1000/0-2000/0-2350	M36	1700	2100	19.05（3/4"）	四方	3.2	3檔扭矩調節、正轉擰緊自停檔位、反轉擰鬆自停模式	√	√
		5769-Li-20	0-500/0-1000/0-1900	0-1000/0-2000/0-2350	M39	2100	2600	1"	四方	3.75	3檔扭矩調節、正轉擰緊自停檔位、反轉擰鬆自停模式	√	√
衝擊起子機		5733-Li-20H	0-2500	0-3300	M14	200	-	6.35（1/4"）	六角	1.1	3檔扭矩調節、正轉單擊模式		√
		5762-Li-20H	0-3700	0-4200	M18	240	-	6.35（1/4"）	六角	1.2	3檔扭矩調節、擰緊自停檔位、擰入降速檔位		√
		5768-Li-20	0-1000/0-2500/0-3400	0-1600/0-3500/0-4300	M12	150	-	6.35（1/4"）	六角	0.78	3檔扭矩調節、擰緊自停檔位		√
		5772-Li-20C	0-1500/0-2300/0-3100	0-2850/0-4300/0-4600	M16	205	-	6.35（1/4"）	六角	1	3檔扭矩調節、擰緊自停檔位		√
		5773-Li-20	0-4100	0-4300	M18	240	-	6.35（1/4"）	六角	1.1	3檔扭矩調節、薄鐵擰緊自停檔位、厚鐵擰緊自停檔位		√

5760-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

4200次/分鐘高頻衝擊

擰的更緊，拆的更快

130毫米短機身

狹小空間操作

纖細把手

握持更舒適

全速功能

操作更省力

1 高效拆擰

全新升級的衝擊系統，高頻衝擊，擰的更緊，拆的更快。

2 機身小巧

機身長度僅130毫米，適合狹小空間操作。

3 全速功能

輕微按壓開關，即可實現最高轉速，操作更省力。

輸出軸規格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓規格	M10-M20
空載轉速（轉/分鐘）	0-1700/3000/3000
衝擊頻率（次/分鐘）	0-3500/4200/4200
最大扭矩（牛米）	330（擰緊）/400（拆卸）
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	131×63×199
標準配置	O型圈，銷

5759-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

全鋁機身設計

結構緊凑
整機壽命長

全新衝擊三件套設計

持續提供大扭矩輸出
輸出軸壽命長

反轉自停+正轉全速

滿足用户不同操作需求

減振設計

工作振動低，操作舒適

1 850牛米大扭矩

全新升級的衝擊系統，持續提供大扭矩輸出。

2 懸浮式減振結構

工作振動低，操作舒適。

3 全金屬機身

結構緊凑，整機壽命長。

20V鋰想之选 大有可为 LITHIUM-ION

POWER. IN YOUR HANDS.

5733-LI-20S2 PLUS

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，機身輕巧，易于携帶操作

輸出軸規格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓規格	M10-M20
空載轉速（轉/分鐘）	0-2800
衝擊頻率（次/分鐘）	0-3500
最大扭矩（牛米）	350
重量（千克）	1.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	142×66×198
標準配置	O型圈，銷

5765-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，機身緊凑，三擋扭矩調節

輸出軸規格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓規格	M10-M22
空載轉速（轉/分鐘）	0-1700/2800/2800
衝擊頻率（次/分鐘）	0-3500/3700/3700
最大扭矩（牛米）	500（擰緊）/750（拆卸）
重量（千克）	1.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	134×70×202
標準配置	-

5766-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，機身緊凑，無影燈

輸出軸規格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓規格	M10-M22
空載轉速（轉/分鐘）	0-1000/1800/2800
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1000/2700/3800
最大扭矩（牛米）	550（擰緊）/850（拆卸）
重量（千克）	1.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	140×78×208
標準配置	-

5759-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，全鋁機身設計，減振技術

輸出軸規格（毫米）	12.7（1/2"）
螺栓規格	M14-M24
空載轉速（轉/分鐘）	0-450/1300/2400/2400
衝擊頻率（次/分鐘）	0-900/1700/2700/2700
最大扭矩（牛米）	850（擰緊）/1000（拆卸）
重量（千克）	1.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	159×75×227
標準配置	-

5769-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

全新衝擊三件套設計

持續提供大扭矩輸出
輸出軸壽命長

減振設計

工作振動低，操作舒適

全金屬機身

結構緊凑
整機壽命長

1 2100牛米大扭矩

全新升級的衝擊系統，持續提供大扭矩輸出。

2 懸浮式減振結構

工作振動低，操作舒適。

3 全金屬機身

結構緊凑，同級別機身最短，整機壽命長。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5761-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，減振設計，1/2"輸出軸，滿足多種工具連接需求

輸出軸規格（毫米）	12.7（1/2"）
空載轉速（轉/分鐘）	0-500/1000/2100
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1000/2000/2450
最大扭矩（牛米）	1050（擰緊）/1500（拆卸）
重量（千克）	3.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	229×82×240
標準配置	-

5758-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

大扭矩輸出，工作效率顯著提升，減振設計，操作舒適

輸出軸規格（毫米）	19.05（3/4"）
螺栓規格	M16-M30
空載轉速（轉/分鐘）	0-900/1000/1700
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1800/2000/2200
最大扭矩（牛米）	1300（擰緊）/1900（拆卸）
重量（千克）	3.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	229×82×240
標準配置	-

5770-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

强勁大扭矩高效工作，全鋁機身堅固耐用，減振設計操作舒適

輸出軸規格（毫米）	19.05（3/4"）
螺栓規格	M16-M36
空載轉速（轉/分鐘）	0-500/1000/1900
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1000/2000/2350
最大扭矩（牛米）	1700（擰緊）/2100（拆卸）
重量（千克）	3.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	209×85×246
標準配置	O型圈，銷

5769-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

强勁大扭矩高效工作，全鋁機身堅固耐用，減振設計操作舒適

輸出軸規格（毫米）	25.4（1"）
螺栓規格	M20-M39
空載轉速（轉/分鐘）	0-500/1000/1900
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1000/2000/2350
最大扭矩（牛米）	2100（擰緊）/2600（拆卸）
重量（千克）	3.8（不含電池包）
尺寸（毫米）	231×85×245
標準配置	O型圈，銷

5768-Li-20

20V鋰電無刷衝擊起子機

89mm超短機身，極致操控性能，精準靈活，配備無影燈

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M4-M12
空載轉速（轉/分鐘）	0-1000/2500/3400
衝擊頻率（次/分鐘）	0-1600/3500/4300
最大扭矩（牛米）	150
重量（千克）	0.78（不含電池包）
尺寸（毫米）	119×69×200
標準配置	批頭夾，挂鈎，起子機墊塊

5733-Li-20H

20V鋰電無刷衝擊起子機

機身小巧輕便，工作效率高

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M6-M14
空載轉速（轉/分鐘）	0-2500
衝擊頻率（次/分鐘）	0-3300
最大扭矩（牛米）	200
重量（千克）	1.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	133×66×198
標準配置	批頭夾，挂鈎

5772-Li-20

20V鋰電無刷衝擊起子機

緊凑機身，無影燈

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M16
空載轉速（轉/分鐘）	0-1400/0-2200/0-3100
衝擊頻率（次/分鐘）	0-2850/0-4300/0-4600
最大扭矩（牛米）	205
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	128×76×207
標準配置	腰帶扣，批頭夾，起子機墊塊，螺釘

5772-Li-20C

20V鋰電無刷衝擊起子機

緊凑機身，單手快插夾頭，無影燈

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M16
空載轉速（轉/分鐘）	0-1400/0-2200/0-3100
衝擊頻率（次/分鐘）	0-2850/0-4300/0-4600
最大扭矩（牛米）	205
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	133×76×207
標準配置	腰帶扣，批頭夾，起子機墊塊，螺釘

5773-Li-20

20V鋰電無刷衝擊起子機

大扭矩，緊凑機身，無影燈

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M18
空載轉速（轉/分鐘）	0-1500/0-2000/0-4100
衝擊頻率（次/分鐘）	0-3000/0-4000/0-4600
最大扭矩（牛米）	240
重量（千克）	1.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	132×76×208
標準配置	腰帶扣，批頭夾，起子機墊塊，螺釘

5762-Li-20H

20V鋰電無刷衝擊起子機

大扭矩輸出，智能操控系統，快夾按鈕設計，一鍵換批頭

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M18
空載轉速（轉/分鐘）	0-1900/2700/3700
衝擊頻率（次/分鐘）	0-2350/3600/4200
最大扭矩（牛米）	240
重量（千克）	1.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	144×76×208
標準配置	批頭夾，挂鈎

100

BRUSHLESS
DEVON
DEVON
LITHIUM-ION
20V
5.0Ah

鋰電角磨產品綫一覽表

產品型號	磨片直徑（毫米）		主軸直徑	額定輸入功率（瓦）	額定轉速（轉/分鐘）	開關類型	輔助手柄	快調護罩	功能		
	100mm（4"）	125mm（5"）							斷電保護	調速功能	剎車
2906-Li-20-100	√		M10	800	10000	側開關	√		√		
2906-Li-20-125		√	M14	800	10000	側開關	√		√		
2908-Li-20-100Q	√		M10	800	4000/6000/8500	上開關	√	√	√	√	
2908-Li-20-125Q		√	M14	800	4000/6000/8500	上開關	√	√	√	√	
2903-Li-20-100	√		M10	900	9000	上開關	√				
2903-Li-20-125		√	M14	900	9000	上開關	√				
2905-Li-20-125Q		√	M14	1000	3500/4500/6500/9000	側開關	√	√	√	√	
2909-Li-20-100	√		M10	1100	10000	漿式開關	√	√	√		√
2909-Li-20-125		√	M14	1100	10000	漿式開關	√	√	√		√

2906-Li-20-100

20V鋰電無刷角磨

高轉速，高效率作業，纖細機身，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	297×73×94
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2906-Li-20-125

20V鋰電無刷角磨

高轉速驅動，高效率作業，纖細機身，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	297×73×94
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2903-Li-20-100

20V鋰電無刷角磨

動力强勁，纖細機身，握持舒適

額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	300×76×97
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2903-Li-20-125

20V鋰電無刷角磨

動力强勁，纖細機身，握持舒適

額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	300×76×97
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2908-Li-20-100Q

20V鋰電無刷角磨

三檔轉速調節

4000/6000/8500
三檔調速

緊凑機身，纖細握把

285毫米短機身，小空間靈活操控
128毫米細把手，握持舒適

等效功率800瓦

多材質高效磨切

多重安全防護

軟啓動、斷電保護、堵轉保護

快調護罩

免工具快速調節護罩角度

1 輕短機身

緊凑機身長度，緊凑齒輪箱設計，讓機器在狹小空間靈活操作。
128毫米纖細握把，讓握持更加牢靠，舒適。

2 三檔轉速調節

爲應對不同材質加工時不同的轉速需求，機器設置三檔調速功能，
用户可根據不同工況，調節合適的轉速進行作業。

3 快調護罩

用户無需使用其他工具協助，即可快速調節護罩位置。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

2908-Li-20-100Q

20V鋰電無刷角磨

機身緊凑輕巧，三檔轉速調節，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	4000/6000/8500
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	285×70×96
標準配置	扳手、快調護罩、輔助手柄

2908-Li-20-125Q

20V鋰電無刷角磨

機身緊凑輕巧，三檔轉速調節，多重安全防護措施

額定轉速（轉/分鐘）	4000/6000/8500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	285×70×96
標準配置	扳手、快調護罩、輔助手柄

2909-Li-20-100

20V鋰電無刷角磨

剎車

關機後3秒內機器停止轉動

漿式安全開關

鬆手即關機，快速關斷工具

多重安全防護

恒速，軟啓動，
斷電保護，堵轉保護

減振把手

降低手部振動，牢靠握持

等效功率1100瓦

重載切/磨輕鬆應對

快調護罩

免工具快速調節護罩角度

1 重載

采用FOC矢量控制技術，讓性能大幅度提升，等效于1100瓦交流角磨，
輕鬆應對各種重載工況。

2 漿式安全開關

漿式安全開關設計，鬆手立即停機，保護操作者安全。
雙動作扳機，有效避免誤觸。

3 剎車

關機後3秒內機器停止轉動

20V鋰想之选 LITHIUM-ION 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

2909-Li-20-100

20V鋰電無刷角磨

高轉速，高效率作業， 安全下開關設計，電子剎車系統

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	329×80×102
標準配置	扳手、快調護罩、輔助手柄

2909-Li-20-125

20V鋰電無刷角磨

高轉速，高效率作業，安全下開關設計，電子剎車系統

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	329×80×102
標準配置	扳手、快調護罩、輔助手柄

2905-Li-20-125Q

20V鋰電無刷角磨

智能恒速控制，重載工況高效運行，四檔轉速調節，適用各種復雜工況

額定轉速（轉/分鐘）	3500/4500/6500/9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.8（不含電池包）
尺寸（毫米）	323×75×102
標準配置	扳手、快調護罩、輔助手柄

2910-Li-20

20V鋰電無刷直磨

四檔調速功能，機身纖細，握感舒適

額定轉速（轉/分鐘）	10000/15000/17000/25000
夾頭規格（毫米）	6
重量（千克）	1.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	405×75×84
標準配置	扳手

DEVON
EC
Motor
DEVON
LITHIUM-ION

5835-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

輕巧機身

方便易携

出屑口角度可調

保證工作面清潔

無刷電機

提供强勁切割動力

LED工作燈

提供更亮更大的照明幅度

大切深

滿足多種切割工況

1 輕巧機身

創新的In-line結構設計，操控更省力。

2 大切深

52.5毫米大切深，鋸片有效利用率達到75%，滿足大負載工況切割。

3 可旋轉出塵口

獨特的可旋轉出塵口，用户可根據切割需求，調整出塵方向，更加易用。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5833-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

In-line 結構設計，操作便捷，動力强勁不易堵轉

空載轉速（轉/分鐘）	6000
鋸片直徑（毫米）	128
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	46.5
重量（千克）	2.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	313×118×238
標準配置	鋸片

5835-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

In-line 結構設計，操作便捷，機身輕巧高效作業，出塵口可調節

空載轉速（轉/分鐘）	6300
鋸片直徑（毫米）	140
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	52.5
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	356×128×200
標準配置	–

5419-Li-20CS165/185

20V鋰電無刷電圓鋸

動力强勁、切割高效、精準切割

空載轉速（轉/分鐘）	5200
鋸片直徑（毫米）	165/185
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
斜切角度（度）	0–50
最大切割深度（毫米）	62
重量（千克）	3.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	337×151×271/350×170×284
標準配置	–

5850-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

强勁動力，大切深設計，鎂合金機身，可適配導軌使用

空載轉速（轉/分鐘）	5800
鋸片直徑（毫米）	190
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
斜切角度（度）	0–56
最大切割深度（毫米）	68
重量（千克）	4.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	356×282×200
標準配置	鋸片、導尺、集塵袋

5850-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

底板可與導軌兼容

實現高精度切割

鎂合金護罩和底板

輕巧耐用

大切深

滿足多種切割工況

LED燈

爲工作區域提供最佳照明

1 强勁切割性能

搭載高功率的無刷電機，采用先進的電子算法，顯著提升機器性能，使其成爲大有鋰電圓鋸系列中性能最出色的產品。

2 高切割精度

提供更加精準的切割精度，且底板可與導軌適配，進一步提升切割精度。

3 鎂合金材質

鎂合金護罩和底板，更加輕巧及耐用。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5852-Li-20

20V鋰電無刷金屬鋸

强勁動力，輕巧易携，適合單手操作，切割火花少

空載轉速（轉/分鐘）	4500
鋸片直徑（毫米）	150/136
鋸片内孔孔徑（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	56（搭配150毫米鋸片） 49（搭配136毫米鋸片）
重量（千克）	2.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	298×162×190
標準配置	鋸片、導尺、扳手

5830-Li-20

20V鋰電無刷往復鋸

機身輕巧，全平衡設計，低振舒適，快夾設計，便捷高效

往復行程（毫米）	25.4
空載衝程速度（次/分鐘）	0-3000
最大切割能力（毫米）	木材180 金屬 15
重量（千克）	1.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	348×70×153
標準配置	木工鋸條、金屬鋸條

5827-Li-20QVC

20V鋰電無刷往復鋸

强勁動力，無極恒速控制技術，六檔調速功能，堵轉保護功能

往復行程（毫米）	32
空載衝程速度（次/分鐘）	0~3000
抬刀檔位	4檔
最大切割能力（毫米）	木材 255 金屬 18 金屬管 175
重量（千克）	4.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	457×97×170
標準配置	-

5836-Li-20

20V鋰電無刷往復鋸

無刷電機

切割高效

免工具鋸條更換系統

鋸條更換快捷方便

全平衡齒輪箱設計

振動更低，操作更舒適

LED照明

便于切割

兩檔調速

適合多場景切割

1 强勁切割性能

搭載高功率無刷電機，提供强勁切割性能。

2 低振

采用全平衡齒輪箱設計，有效降低振動，操作更加舒適。

3 兩檔調速

提供兩檔轉速調節，適合多種切割工況，更加易用。

往復行程（毫米）	32
空載衝程速度（次/分鐘）	0–3200
重量（千克）	2.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	428×87×151
標準配置	木工鋸條、金屬鋸條

5832-Li-20E

20V鋰電無刷曲綫鋸

强勁動力，高效切割，智能恒速控制技術，D型把手設計

往復行程（毫米）	26
空載衝程速度（次/分鐘）	350-3500
抬刀檔位	4檔
最大切割能力（毫米）	木材 120 鋼材 10 鋁材20
重量（千克）	2.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	239×77×212
標準配置	壓屑板、吸塵接口

5838-Li-20

20V鋰電無刷帶鋸

機身輕巧，免工具鋸條快換，6檔位調速

空載轉速（米/分鐘）	0-192
最大切深（毫米）	64
重量（千克）	3.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	385×185×227
標準配置	鋸條

5839-Li-20

20V鋰電無刷帶鋸

鎂合金機身，堅固耐用，大切深，强勁動力，免工具鋸條快換

空載轉速（米/分鐘）	0-192
最大切深（毫米）	127
重量（千克）	5.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	535×158×293
標準配置	鋸條

NEW

6303-Li-20

20V鋰電無刷無塵鋸

高效集塵，切割精度高、質量好，輕巧便携，LCD顯示屏

空載轉速（轉/分鐘）	3100/3800
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
鋸片直徑（毫米）	100-165
最大切割能力（毫米）	39
斜切角度（度）	0-45°
重量（千克）	9.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	443×360×360
標準配置	鋸片，快鎖靠山，角度推尺，安全護罩

5951-Li-20

20V鋰電無刷多功能工具

免工具快換附件

便捷高效

軟膠包裹

減振設計，作業舒適

5檔調速

適配不同工況需求

STARLOCK PLUS接口

高效傳動，連接緊固

1 振動低

懸架式減振結構，舒適操控。

2 STARLOCK系統

快速更換附件系統，便捷高效。

3 高效

4度大擺角，無刷電機，高效作業，5檔調速，滿足不同工況需求。

5951-Li-20

20V鋰電無刷多功能工具

獨立懸架系統，豪車級減振，附件免工具快換，5檔擺動頻次調節

擺動頻率（次/分鐘）	10000-20000
擺動角度（度）	4
檔位調節（次/分鐘）	1檔 10000 2檔 12000 3檔15000 4檔18000 5檔20000
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	310×74×99
標準配置	-

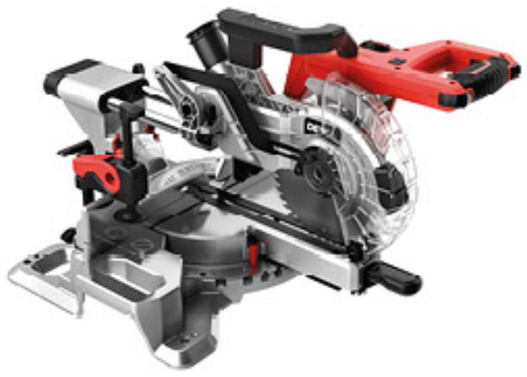

6301-Li-20

20V鋰電無刷斜鋸

拉杆設計，滿足大切深需求，精準切割，常用角度快速調節，雙側傾角設計

空載轉速（轉/分鐘）	5500
鋸片直徑（毫米）	190
鋸片孔徑（毫米）	30/20
最大傾斜角度（度）	左/右 48
最大斜切角度（度）	左/右 48
最大切割深度（毫米）	66×245
重量（千克）	12.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	674×576×587
標準配置	鋸片

DEVON®

5535-Li-20

20V鋰電聚光燈

燈頭200度轉動

滿足不同角度照明需求

2800流明聚光照明

遠距離照射達630米

金屬挂鈎設計

方便懸挂照明

智能呼吸燈

電量隨時掌握

雙電源供電

亦可搭載12V車載電源

1 聚光遠射

2800流明燈源，高穿透，强遠射，最大遠射距離達630米。

2 雙電源供電

大有20V電池包，和車載12V電源均可供電，方便便捷。

3 燈頭200度旋轉

角度可調，最大200度旋轉調節，滿足不同照明角度。

亮度（流明）		2800/1100
亮度調節	三檔（高亮檔、低亮檔、紅光檔）	
燈頭轉動範圍（度）		200
運行時間（小時/安時）	高亮檔：0.5	低亮檔：2.3
重量（千克）		1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）		278×139×118
標準配置		腰帶夾、電源綫

5521-Li-20

20V鋰電挂燈

燈頭320度轉動，180度旋轉，多角度、隨心照

亮度（流明）	100
運行時間（小時/安時）	8
重量（千克）	0.33（不含電池包）
尺寸（毫米）	193×122×72
標準配置	–

5532-Li-20

20V鋰電工作燈

堅固支架，造型新穎，高亮LED，續航時間長，機身輕巧便携

亮度（流明）	2000/1000
亮度調節	兩檔
運行時間（小時/安時）	高亮檔:0.8 低亮檔:1.3
重量（千克）	1.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	230×190×183
標準配置	–

5536-Li-20

20V鋰電折疊檢修燈

大轉角雙軸燈頭，可挂可吸，三檔亮度調節

亮度（流明）	1000/500/200
燈頭轉動範圍（度）	180（轉動）/270（旋轉）
重量（千克）	0.60（不含電池包）
尺寸（毫米）	146×76×210
標準配置	腰帶夾

NEW

5539-Li-20

20V鋰電立式工作燈

4000lm高亮度，燈頭可旋轉，交直流兩用，防塵設計

光通量（流明）	1000/2000/4000
燈頭轉動範圍(度)	270（垂直旋轉） 210（兩側輔助燈旋轉） 180（水平旋轉）
重量（千克）	8.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	240×182×1100
標準配置	–

展開模式

收納模式

亮度（流明）	2500/1000/200
亮度調節	三檔
燈頭轉動範圍（度）	0~270（轉動） -90~180（旋轉）
重量（千克）	2.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	551×154×121
標準配置	-

20V鋰電立式工作燈

5537-Li-20

1 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求

2 伸縮鋁合金管，照明高度可調

3 3檔亮度調節；可折疊收納，携帶便携

2101-Li-20

20V鋰電無刷圓砂

高效打磨， 優化底盤設計，低振控制，高效集塵， 圓形底板

空載轉速（轉/分鐘）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	125
偏心直徑（毫米）	2
重量（千克）	1.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	202×126×139
標準配置	短款吸塵適配器， 長款吸塵適配器，集塵袋

2501-Li-20

20V鋰電無刷三角砂

高效打磨， 優化底盤設計，低振控制，高效集塵， 三角形底板

空載轉速（轉/分鐘）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	145.2×98.5×10.8
偏心直徑（毫米）	2
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	230×97×135
標準配置	短款吸塵適配器， 長款吸塵適配器，集塵袋

2220-Li-20

20V鋰電無刷平板砂

高效打磨，優化底盤設計，低振控制，高效集塵， 方形底板

空載轉速（轉/分鐘）	6000-10000
底板尺寸（毫米）	78.8×131
偏心直徑（毫米）	2
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	203×80×135
標準配置	短款吸塵適配器， 長款吸塵適配器，集塵袋

2001-Li-20

20V鋰電無刷拋光機

8mm自由偏心設計，動力强勁，維護簡便

額定轉速（轉/分鐘）	2300-3800
底板尺寸（毫米）	150
偏心直徑（毫米）	8
偏心類型	自由偏心
重量（千克）	1.8（不含電池包）
尺寸（毫米）	399×148×131
標準配置	-

5615-Li-20

20V鋰電無刷幹墻螺絲批

恒速控制，工作高效穩定，機身小巧，操作舒適

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
空載轉速（轉/分鐘）	0-4500
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	6/28
重量（千克）	0.98（不含電池包）
尺寸（毫米）	259×76×166
標準配置	-

5952-Li-20

20V鋰電熱熔器

升温時間快，温度數顯可調，帶有温度記憶功能，脚踏結構設計，方便固定使用，隱藏式附件内置收納

加熱温度範圍（攝氏度）	230-340
最大輸出功率（瓦）	300
模頭直徑（毫米）	ϕ20/ϕ25/ϕ32
重量（千克）	0.54（不含電池包）
尺寸（毫米）	350×72×128
標準配置	扳手，ϕ20mm模頭，ϕ25mm模頭，ϕ32mm模頭

8150-Li-20

20V鋰電無刷攪拌機

動力强勁，兩檔機械調，六檔電子調速，精準調節，滿足多樣化作業需求

空載轉速（轉/分鐘）	I檔 0-210/0-325/0-530 II檔 0-320/0-490/0-780
最大攪拌直徑（毫米）	120
攪拌杆螺紋規格	M14
重量（千克）	4.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	358×233×312
標準配置	-

4713-Li-20MC

20V鋰電吸塵器

SUB-HEPA過濾等級，手動抖塵，緊凑機身，輕巧舒適

最大風量（立方米/分鐘）	1.4
最大真空度（千帕）	12
容積（升）	6
重量（千克）	3.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	523×167×249
標準配置	-

4715-Li-20

20V鋰電集塵器

高效HEPA過濾器，三重防塵設計，可匹配多款電錘使用

最大適配錘頭直徑規格（毫米）	16
工作行程（毫米）	100
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	388×76×216
標準配置	副把手

4717-Li-20

20V鋰電無刷濕式/幹式吸塵器

無綫遥控器帶聯動功能，手動抖塵設計，L-Class吸塵等級，兼容大有STACK PACK系統

容量（升）	9.5
吸水容量（升）	7.6
最大流量（立方米/小時）	114.2
最大吸力（百帕）	198
吸塵等級	L-Class
重量（千克）	4.8（不含電池包）
尺寸（毫米）	380×260×250
標準配置	HEPA 濾芯（H13），防静電吸塵，軟管，通用吸嘴，縫隙吸嘴，毛刷刷頭，肩帶，轉接頭，遥控器，集塵袋

4718-Li-20

20V鋰電無刷濕式/幹式吸塵器

搭載無綫遥控器，L-Class吸塵等級，支持與大有輕載工具箱堆疊

容量（升）	17
最大流量（立方米/小時）	78
最大吸力（百帕）	170
吸塵等級	L-Class
重量（千克）	6.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	673×374×302
標準配置	HEPA濾芯 (H13)，防静電吸塵軟管，通用吸嘴，縫隙吸嘴，水耙，刷頭，肩帶，轉接頭，遥控器，集塵袋，萬向輪

1329-Li-20

20V鋰電無刷修邊雕刻機

旋鈕式銑削深度調節

操作簡單便捷

雙手按壓式鋁合金底座

人機結構設計，最大50毫米銑削深度調節

大功率無刷電機

重載性能强，效率快

獨創鎖緊結構

穩固可靠，銑削精度高

軸鎖快速鎖定

快速，輕鬆更換銑刀

1 重載性能强

大功率電機，强勁動力，切割效率快。

2 銑削精度高

旋鈕式深度調節，調節精度達0.4毫米 。

3 雙手按壓式底座

鋁合金底座，最大銑削深度50毫米，快速高效，操作便捷。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

1328-Li-20

20V鋰電無刷修邊機

細把手，貼合手部輪廓，快換軸鎖機制，强勁動力，快速剎車系統

空載轉速（轉/分鐘）	15000-30000
夾頭尺寸（毫米）	6.35（1/4"）/8
重量（千克）	1.6 （不含電池包）
尺寸（毫米）	125×92×191
標準配置	樣規導套，導尺靠柵，集塵罩，定心錐，扳手，8mm/6.35mm（1/4"）夾頭

1329-Li-20

20V鋰電無刷修邊雕刻機

快換軸鎖設計，强勁動力，快速剎車系統，旋鈕式精細調節裝置，雙手按壓式底座

空載轉速（轉/分鐘）	15000-30000
夾頭尺寸（毫米）	6.35（1/4"）/8
重量（千克）	1.6 （不含電池包）
尺寸（毫米）	123×91×189
標準配置	樣規導套，導尺靠柵，集塵罩，定心錐，扳手，8mm/6.35mm（1/4"）夾頭，吸塵接口轉接器

6002-Li-20

20V鋰電膠槍

輕鬆出膠不累手，大推力出膠更快

最大推力（牛）	3000
最快出膠速度（毫米/秒）	14
行程（毫米）	350
重量（千克）	2.4（不含電池包）
尺寸（毫米）	713×288×73
標準配置	600毫升鋁管膠嘴

6003-Li-20

20V鋰電膠槍

輕鬆出膠不累手，大推力出膠更快

最大推力（牛）	3000
最快出膠速度（毫米/秒）	14
行程（毫米）	214
重量（千克）	2.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	480×288×73
標準配置	300毫升托架

5953-Li-20

20V鋰電無刷瓷磚平鋪機

副把手結構

大包膠副把手，按壓操控更舒適

電池包鎖緊結構

高頻振動下，電池包連接可靠

彈簧懸架式減振結構

極大限度改善人的握持舒適度

無刷電機

電子調控，提供强勁動力，高效鋪磚

1 電子調控

持久輸出恒定振動力。

2 減振結構

懸架式彈簧減振結構，舒適握持操控。

3 貼心設計

人機軟膠包裹副把手。

20V LITHIUM-ION 鋰想之选 大有可为

POWER. IN YOUR HANDS.

5953-Li-20

20V鋰電無刷瓷磚平鋪機

電子調控，持續輸出强勁動；彈簧懸架式減振，操控更舒適；
電池包鎖緊結構，作業無憂

最大振動頻率（/分鐘）	8000
檔位	6
吸盤直徑（厘米）	12
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	300×120×160
標準配置	–

7713-Li-20

20V鋰電熱風槍

2檔溫度和風量調節，內置LED照明，按鈕鎖定開關

氣流量（升/分鐘）	H檔：200
	L檔：130
溫度（℃）	H檔：530
	L檔：260
重量（千克）	0.60（不含電池包）
尺寸（毫米）	72×217×75
標準配置	扁平噴嘴，9mm變徑嘴，反射噴嘴

6703-Li-20

20V鋰電高壓清洗機

輕小手柄，自吸式過濾頭，三檔水壓調節，0-120度水型調節

額定壓力（巴）	24
許用壓力（巴）	50
壓力調節（檔）	3
額定流量（升/小時）	180
重量（千克）	2.5（不含電池包）
尺寸（毫米）	259×188×196
標準配置	泡沫壺

6801-Li-20

20V鋰電無刷電風扇

風力强勁，噪音小，無極調檔，可隨心調節風速大小，輕小好携帶

最大風速（米/分鐘）	375
最大風量（立方米/分鐘）	14
續航時間（小時/安時）	高1.5　低6.5
重量（千克）	1.3（不含電池包）
尺寸（毫米）	287×248×252
標準配置	–

6603-Li-20

20V 鋰電無刷直釘槍

防空打技術

防止打壞工作表面

免工具卡釘快拆

卡釘狀況時快速清理，
提高工作效率

免工具深度調節

根據不同的釘長和材料
密度調整出釘深度

精細槍嘴設計

優秀的可視化設計，
便于用户精準打釘

JET FORCE

空氣動力驅動

不需要空壓機，內置壓縮氣體，連續打釘，靈活便携

快挂腰扣

可以適配快挂腰扣基座

1 JET FORCE 技術

獨有JET FORCE瞬能驅動技術，氣缸預充氮氣，高壓瞬發出釘。

2 1秒6顆釘

提供最快每秒6顆釘的打釘速度，高效打釘不延遲。

3 卡釘快拆

卡釘狀況時快速清理，無需借助其他工具，提高工作效率。

釘子直徑（毫米）	1.26
釘子長度（毫米）	10-30
釘夾容量（顆）	110
重量（千克）	1.6（不含電池包）
尺寸（毫米）	211×77×234
標準配置	快挂腰扣

4556-Li-40

20V×2鋰電無刷鏈鋸

機械防反踢；高品質導板和鏈條

電壓（伏）	20×2 ⎓
導板長度（厘米）	40
鏈速（米/秒）	12
油壺容積（毫升）	150
重量（千克）	3.9（不含電池包）
尺寸（毫米）	770×230×265
標準配置	導板、鏈條

4557-Li-20

20V鋰電無刷鏈鋸

緊凑機身輕巧便携，高品質鏈條導板

導板長度（厘米）	30
鏈速（米/秒）	7.9
油壺容積（毫升）	200
重量（千克）	2.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	605×200×240
標準配置	導板、鏈條

4558-Li-40

20V×2鋰電無刷高枝鋸

可接延長杆、無級調速、工作頭角度可調

電壓（伏）	20×2 ⎓
導板長度（厘米）	25
鏈速（米/秒）	13
油壺容積（毫升）	150
重量（千克）	5.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	1400×135×300
標準配置	導板、鏈條

4559-Li-20

20V鋰電無刷修剪鋸

自動泵油，緊凑機身

導板長度（厘米）	15
鏈速（米/秒）	7
油壺容積（毫升）	60
重量（千克）	1.1（不含電池包）
尺寸（毫米）	410×90×140
標準配置	導板、鏈條

4707-Li-20

20V鋰電無刷吹風機

大口徑風管，風量可調

最大風速（米/秒）	41.7
最大風量（立方米/分鐘）	11.2
額定轉速（轉/分鐘）	10000-18000
重量（千克）	2.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	342×162×292
標準配置	風筒、圓吹嘴、扁吹嘴

4712-Li-20

20V鋰電無刷吹風機

無刷外轉子電機，效率高、體積小

標稱風速（米/秒）	80
標稱風量（立方米/分鐘）	3.11
額定轉速（轉/分鐘）	18000
重量（千克）	0.95（不含電池包）
尺寸（毫米）	370×79×235
標準配置	風筒、吹嘴

4712-Li-20E

20V鋰電無刷吹風機

三檔調速；無刷外轉子電機，效率高、體積小

標稱風速（米/秒）	80/70/51
標稱風量（立方米/分鐘）	3.11/2.6/1.9
額定轉速（轉/分鐘）	18000
重量（千克）	1.0（不含電池包）
尺寸（毫米）	370×79×235
標準配置	風筒、吹嘴

8305-Li-20

20V鋰電無刷電剪刀

纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節

剪切能力（毫米）	25/35
重量（千克）	0.91（不含電池包）
尺寸（毫米）	290×63×106
標準配置	-

4220-Li-20

20V鋰電無刷綠籬機

雙向切割刀片；激光切割刀刃；後置旋轉手柄

刀片長度（厘米）	55
空載轉速（次/分鐘）	2800
最大切割能力（毫米）	25
重量（千克）	2.8（不含電池包）
尺寸（毫米）	1005×225×185
標準配置	–

4822-Li-20

20V鋰電無刷打草/割灌機

敲擊放綫；一機兩用；可拆卸機身

打草繩切割直徑（毫米）	300
打草繩直徑（毫米）	2
刀片尺寸（毫米）	230（9"）
轉速（轉/分鐘）	5500-6500
重量（千克）	4.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	1000×150×200
標準配置	打草頭、打草機護罩、割灌刀片、割灌護罩

4823-Li-40

20V×2鋰電無刷打草機

敲擊放綫；可拆卸機身；雙動作開關

電壓（伏）	20×2 ⎓
轉速（轉/分鐘）	6300
打草繩切割直徑（毫米）	350
打草繩直徑（毫米）	2
重量（千克）	5.7（不含電池包）
尺寸（毫米）	1000×150×200
標準配置	打草頭、打草護罩

4825-Li-40

20V×2鋰電無刷割灌機

可拆卸機身；雙動作開關

電壓（伏）	20×2 ⎓
轉速（轉/分鐘）	6300
刀片尺寸（毫米）	255（10"）
重量（千克）	5.2（不含電池包）
尺寸（毫米）	1000×150×200
標準配置	割灌刀片、割灌護罩

12V鋰電電鑽（衝擊鑽）產品綫一覽表

產品型號	最大夾持能力（毫米）		空載轉速（轉/分鐘）	衝擊頻率（次/分鐘）	扭矩調節檔位設置	最大扭矩（牛米）		最大鑽孔直徑（毫米）			備注
	10	13				硬扭	軟扭	鋼材	木材	磚墻	
5206-Li-12	√		0-450/ 0-1500		17檔（螺釘檔）、鑽檔	38	17	10	25		
5207-Li-12	√		0-450/ 0-1500	0-6750/ 0-22500	17檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔			10	25	8	
5208-Li-12U	√		0-500/ 0-1700		17檔（螺釘檔）、鑽檔	50	25	10	32		
5208-Li-12HU	—	—	0-500/ 0-1700		17檔（螺釘檔）、鑽檔			10	32		彈簧夾頭
5208-Li-12MU	√		0-500/ 0-1700		17檔（螺釘檔）、鑽檔			10	32		快換夾頭
5208-Li-12Q	√		0-500/ 0-1700		17檔（螺釘檔）、鑽檔			10	32		兼容快挂系統
5209-Li-12U	√		0-500/ 0-1700	0-7500/ 0-25500	17檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔			10	32	10	
5209-LI-12Q	√		0-500/ 0-1700	0-7500/ 0-25500	17檔（螺釘檔）、鑽檔、錘鑽檔			10	32	10	兼容快挂系統

5206-Li-12

12V鋰電無刷電鑽

機身設計緊凑，便于携帶與操作

最大夾持範圍（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-450 高速0-1500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材25
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	17/38
重量（千克）	0.70（不含電池包）
尺寸（毫米）	145×53×175
標準配置	-

5207-Li-12

12V鋰電無刷衝擊鑽

機身設計緊凑，便于携帶與操作，集成衝擊功能，應對多樣作業需求

最大夾持範圍（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-450 高速0-1500
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-8000 高速0-28800
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材25
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	17/38
重量（千克）	0.75（不含電池包）
尺寸（毫米）	158×53×175
標準配置	-

5208-Li-12U

12V鋰電無刷電鑽

機身設計緊凑，便于携帶與操作，强大扭矩輸出能力

最大夾頭直徑（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含電池包）
尺寸（毫米）	133×58×177
標準配置	-

5208-Li-12Q

12V鋰電無刷電鑽

强大扭矩輸出能力，搭載快拆式快挂系統

最大夾頭直徑（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含電池包）
尺寸（毫米）	139×58×177
標準配置	快挂扣件、快挂批頭夾扣件

5208-Li-12MU

12V鋰電無刷電鑽

機身緊凑，强大扭矩輸出能力，配備可更換工作頭

最大夾頭直徑（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含電池包）
尺寸（毫米）	111×58×177
標準配置	延長杆

5208-Li-12HU

12V鋰電無刷電鑽

機身緊凑，便于携帶與操作，强大扭矩輸出能力

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.70（不含電池包）
尺寸（毫米）	116×58×177
標準配置	-

5209-Li-12U

12V鋰電無刷衝擊鑽

機身緊凑，强大扭矩輸出能力，集成衝擊功能，應對多樣作業需求

最大夾頭直徑（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500 高速0-25500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32 磚墻10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.80（不含電池包）
尺寸（毫米）	146×58×177
標準配置	無

5209-Li-12Q

12V鋰電無刷衝擊鑽

强大扭矩輸出能力，搭載快拆式快挂系統，集成衝擊功能，
應對多樣作業需求

最大夾頭直徑（毫米）	10
空載轉速（轉/分鐘）	低速0-500 高速0-1700
衝擊頻率（次/分鐘）	低速0-7500 高速0-25500
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材10 木材32 磚墻10
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	25/50
重量（千克）	0.80（不含電池包）
尺寸（毫米）	152×58×177
標準配置	快挂扣件、快挂批頭夾扣件

5767-Li-12C

12V無刷衝擊起子機

極致的操控手感，單手快插夾頭，機身緊凑

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M14
空載轉速（轉/分鐘）	1檔：0-1200 2檔：0-3300
衝擊頻次（次/分鐘）	1檔：0-1300 2檔：0-4100
最大扭矩（牛米）	140
重量（千克）	0.76（不含電池包）
尺寸（毫米）	126×57×176
標準配置	起子機墊塊

5767-Li-12QQ

12V無刷衝擊起子機

極致的操控手感，搭載快拆式快挂系統，單手快插夾頭

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M14
空載轉速（轉/分鐘）	1檔：0-1200 2檔：0-3300
衝擊頻次（次/分鐘）	1檔：0-1300 2檔：0-4100
最大扭矩（牛米）	140
重量（千克）	0.86（不含電池包）
尺寸（毫米）	132×57×176
標準配置	起子機墊塊、快挂扣件、快挂批頭夾扣件

5771-Li-12

12V鋰電無刷角向衝擊起子機

精致頭殼，狹小空間靈活操作，雙握持設計，舒適握感，無影燈

最大夾持能力（毫米）	6.35（1/4"）
螺栓規格	M5-M8
空載轉速（轉/分鐘）	0-1000/0-1800/0-2450
衝擊頻次（次/分鐘）	0-1500/0-2600/0-3500
最大扭矩（牛米）	100
重量（千克）	0.65（不含電池包）
尺寸（毫米）	73×50×209
標準配置	快挂挂鈎

4560-Li-12

12V鋰電無刷修剪鋸

切割高效迅速，輕巧便捷

導板長度（厘米）	10
鏈速（米/秒）	7
重量（千克）	0.80（不含電池包）
尺寸（毫米）	140×90×115
標準配置	鏈條、導板、工具包

5165-Li-12-20

12V鋰電電池包

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力强勁

電池包容量（安時）	2.0
電池包能量（瓦時）	24
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49

5165-Li-12-25

12V鋰電電池包

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力强勁

電池包容量（安時）	2.5
電池包能量（瓦時）	30
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49

5385-Li-12

12V鋰電充電器

40瓦充電器，適配5165系列電池包

輸出電壓（伏）	12 ⎓
輸入功率（瓦）	40
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	137×88×52

5386-Li-12

12V鋰電充電器

13瓦充電器，適配5165系列電池包

輸出電壓（伏）	12 ⎓
輸入功率（瓦）	13
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.12
尺寸（毫米）	383×68×146

5165-Li-12-30

12V鋰電電池包

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力强勁

電池包容量（安時）	3.0
電池包能量（瓦時）	36
重量（千克）	0.18
尺寸（毫米）	83×51×49

5550-Li-12

12V鋰電可充放工作燈

60W快速充電，300流明照明燈

輸出電壓（伏）	Type C：Max 12 Type A：5
最大輸出功率（瓦）	Type C：60 Type A：12
亮度（流明）	300/150
可充電溫度範圍（攝氏度）	5-40
重量（千克）	0.14
尺寸（毫米）	69×53×113

4V鋰電平臺

5538-Li-4

4V鋰電頭燈

1 多燈光模式可調

可切換四種不同模式，亮度分別爲100lm/250lm/250lm/450lm。

2 感應式開關

支持在燈前小于20厘米處揮手便捷開啓和關閉頭燈。

3 多角度、可磁吸

最大可60°旋轉調節角度。

5616-Li-4

4V鋰電螺絲批

三檔扭矩調節，Type-C充電，內置2.0安時電池

夾頭尺寸（毫米）	6.35（六角）
空載轉速（轉/分鐘）	300
重量（千克）	0.28
尺寸（毫米）	178×35×34
標準配置	Type-c電源綫

NEW

5617-Li-4

4V鋰電螺絲批

7+1檔機械扭矩調扭，智能刹停，適合精細起擰

夾頭規格（毫米）	6.35（1/4"）
空載轉速（轉/分鐘）	320
最大扭矩（牛米）	5
重量（千克）	0.31
尺寸（毫米）	190×38×38
標準配置	Type-C電源綫、挂繩

NEW

5538-Li-4

4V鋰電頭燈

四種燈光模式，感應模式開關，IP54防塵防水等級，兼顧頭戴、磁吸，多場景適用；

光通量（流明）	聚光低/聚光高/泛光/泛光高+聚光 100/250/250/450
燈頭轉動範圍（度）	0-60°
重量（千克）	0.08（不含頭燈燈帶）
尺寸（毫米）	66×43×35
標準配置	頭燈燈帶

交流角磨產品綫一覽表

產品分類	產品型號	磨片直徑（毫米）					主軸直徑	額定輸入功率（瓦）	額定轉速（轉/分鐘）	開關類型		輔助手柄	功能			
		100（4"）	125（5"）	150（6"）	180（7"）	230（9"）				側開關	後開關		斷電保護	軟啓動	恒速	調速
短柄角磨	2852-7-100	√					M10	710	12500	√						
	2852-7-100B	√					M10	710	12500		√					
	2835-8-100	√					M10	850	12500	√		√				
	2835-8-100B	√					M10	850	12500		√					
	2835-8-125		√				M14	850	12500	√		√				
	2828-9-125		√				M14	900	11000	√		√				
	2822		√				M14	1010	9200	√		√ 減振把手				
	2855-10-100	√					M10	1010	12000	√		√				
	2855-10-100B	√					M10	1010	12000		√					
	2855-10-125		√				M14	1010	12000	√		√				
	2888-15-125CI		√				M14	1500	11500	√		√ 減振把手	√	√	√	
	2888-15-150CI			√			M14	1500	9700	√		√ 減振把手	√	√	√	
中長柄角磨	2813		√				M14	1400	9000			√ 減振把手				
	2812			√			M14	1400	9000			√ 減振把手				
	2810-2S				√		M14	2000	8200			√ 減振把手				
	2811-1S					√	M14	2050	6500			√ 減振把手				
	2831-26-230					√	M14	2600	6500			√ 減振把手				
	2831-26-230CI					√	M14	2600	6500			√ 減振把手		√	√	
	2830-26-180				√		M14	2600	8400			√ 減振把手				

2852-7-100

100mm角磨

迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光

額定輸入功率（瓦）	710
額定轉速（轉/分鐘）	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	249×74×94
備注	側開關
標準配置	扳手、護罩

2852-7-100B

100mm角磨

迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光

額定輸入功率（瓦）	710
額定轉速（轉/分鐘）	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	243×69×94
備注	後開關
標準配置	扳手、護罩

2835-8-100

100mm角磨

輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	850
額定轉速（轉/分鐘）	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.4
尺寸（毫米）	264×76×95
備注	側開關
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2835-8-100B

100mm角磨

輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用，後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率（瓦）	850
額定轉速（轉/分鐘）	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.4
尺寸（毫米）	265×72×95
備注	後開關
標準配置	扳手、護罩

2828-9-125

125mm角磨

强過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	900
額定轉速（轉/分鐘）	11000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	298×78×104
備注	側開關
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2822

125mm角磨

强過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	9200
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	2.0
尺寸（毫米）	293×78×78
備注	側開關
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2855-10-100

100mm角磨

强過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×77×97
備注	側開關
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2855-10-100B

100mm角磨

强過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×75×97
備注	後開關
標準配置	扳手、護罩

2855-10-125

125mm角磨

强過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率（瓦）	1010
額定轉速（轉/分鐘）	12000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	274×77×97
備注	側開關
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2888-15-125CI

125mm角磨

大功率，强過載能力，重載工況專用，恒定轉速，高效磨削

額定輸入功率（瓦）	1500
額定轉速（轉/分鐘）	11500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	2.1
尺寸（毫米）	315×76×104
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2888-15-150CI

150mm角磨

大功率，强過載能力，重載工況專用，恒定轉速，高效磨削

額定輸入功率（瓦）	1500
額定轉速（轉/分鐘）	9700
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	150
重量（千克）	2.1
尺寸（毫米）	315×76×104
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2812

150mm角磨

强過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	1400
額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	150
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	376×90×115
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2813

125mm角磨

强過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	1400
額定轉速（轉/分鐘）	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	376×90×116
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2810-2S

180mm角磨

重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	2000
額定轉速（轉/分鐘）	8200
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	180
重量（千克）	4.9
尺寸（毫米）	483×108×140
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2811-1S

230mm角磨

重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	2050
額定轉速（轉/分鐘）	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	230
重量（千克）	5.0
尺寸（毫米）	484×108×134
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2830-26-180

180mm角磨

2600瓦大功率，重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	2600
額定轉速（轉/分鐘）	8400
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	180
重量（千克）	5.5
尺寸（毫米）	503×107×140
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2831-26-230

230mm角磨

2600瓦大功率，重載工況專用

額定輸入功率（瓦）	2600
額定轉速（轉/分鐘）	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	230
重量（千克）	5.6
尺寸（毫米）	503×108×140
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2831-26-230CI

230mm角磨

2600瓦大功率，重載工況專用，四重安全防護，保護操作者安全

額定輸入功率（瓦）	2600
額定轉速（轉/分鐘）	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	230
重量（千克）	5.6
尺寸（毫米）	503×108×140
備注	軟啓動，過載保護
標準配置	扳手、護罩、輔助手柄

2850-4-6B

6mm直磨

機身纖細，輕巧，硬膠隔熱護套，使用舒適，高精度夾頭，適合精雕細琢

額定輸入功率（瓦）	400
額定轉速（轉/分鐘）	33000
工作夾頭直徑（毫米）	6
砂輪最大直徑（毫米）	25
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	264×72×95
備注	後開關
標準配置	扳手

2818-1

6mm直磨

細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨

額定輸入功率（瓦）	500
額定轉速（轉/分鐘）	28000
工作夾頭直徑（毫米）	6
砂輪最大直徑（毫米）	25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	376×76×76
備注	側開關
標準配置	扳手

2819-1

6mm直磨

細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨，後開關

額定輸入功率（瓦）	500
額定轉速（轉/分鐘）	28000
工作夾頭直徑（毫米）	6
砂輪最大直徑（毫米）	25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	376×76×76
備注	後開關
標準配置	扳手

1811-3-6

6mm電鑽

高轉速，輕巧機身，使用舒適

額定輸入功率（瓦）		300
空載轉速（轉/分鐘）		4000
最大夾頭直徑（毫米）		6
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 6.5	木材 9
重量（千克）		0.95
尺寸（毫米）		223×61×167
標準配置		鑰匙

1811-3-6RE

6mm電鑽

高轉速，輕巧機身，使用舒適

額定輸入功率（瓦）		300
空載轉速（轉/分鐘）		0-4000
最大夾頭直徑（毫米）		6
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 6.5	木材 9
重量（千克）		0.95
尺寸（毫米）		223×61×167
備注		調速、換向
標準配置		鑰匙

1817

10mm電鑽

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率（瓦）		400
空載轉速（轉/分鐘）		0-1650
最大夾頭直徑（毫米）		10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10	木材 20
重量（千克）		1.2
尺寸（毫米）		241×66×180
備注		調速、換向
標準配置		鑰匙

1817-4-10RE KLE

10mm電鑽

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率（瓦）		400
空載轉速（轉/分鐘）		0-1650
最大夾頭直徑（毫米）		10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10	木材 20
重量（千克）		1.2
尺寸（毫米）		246×66×180
備注		調速、換向、自緊夾頭
標準配置		-

1818-4-10RE

10mm電鑽

大功率，高效作業

額定輸入功率（瓦）		460
空載轉速（轉/分鐘）		0-3000
最大夾頭直徑（毫米）		10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10	木材 20
重量（千克）		1.3
尺寸（毫米）		234×65×193
備注		調速、換向
標準配置		鑰匙

1818-4-10RE KLE

10mm電鑽

大功率，高效作業

額定輸入功率（瓦）		460
空載轉速（轉/分鐘）		0-3000
最大夾頭直徑（毫米）		10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10	木材 20
重量（千克）		1.3
尺寸（毫米）		239×65×193
備注		調速、換向、自緊夾頭
標準配置		–

1818-6-10HE

10mm電鑽

高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊凑機身，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	600
空載轉速（轉/分鐘）	0-4000
最大夾頭直徑（毫米）	10
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	234×65×193
備注	調速、打磨拋光專用
標準配置	鑰匙

1818-6-10HE KLE

10mm電鑽

高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊凑機身，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	600
空載轉速（轉/分鐘）	0-4000
最大夾頭直徑（毫米）	10
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	239×65×193
備注	調速、自緊夾頭、打磨拋光專用
標準配置	–

1819-5-10RE

10mm電鑽

高强度金屬鑰匙夾頭，同心度高，耐久性强

額定輸入功率（瓦）	500
空載轉速（轉/分鐘）	0-3100
最大夾持能力（毫米）	10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10　木材 25
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	228×66×192
備注	調速、換向
標準配置	鑰匙

1819-5-10RE KLE

10mm電鑽

便捷的自鎖夾頭，免工具快速更換附件

額定輸入功率（瓦）	500
空載轉速（轉/分鐘）	0-3100
最大夾持能力（毫米）	10
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10　木材 25
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	233×66×192
備注	調速、換向
標準配置	調速、換向、自緊夾頭

1816

13mm電鑽

大功率，大扭矩，高效鑽孔攻絲

額定輸入功率（瓦）	550
空載轉速（轉/分鐘）	0-2600
最大夾頭直徑（毫米）	13
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 13　木材 25
重量（千克）	1.6
尺寸（毫米）	273×68×191
備注	調速、換向
標準配置	鑰匙

交流電錘電鎬產品綫一覽表

產品分類	產品型號	衝擊能量（焦耳）	額定輸入功率（瓦）	空載轉速（轉/分鐘）	敲擊次數（次/分鐘）	最佳鑽孔範圍（毫米）	夾頭裝置	重量（千克）	檔位	模式			減振功能
										錘鑽	鑽	鑿	
輕型	1107-26S	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.6	1	√	√		
	1107-26E	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.6	2	√	√		
	1107-26DE	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.65	3	√	√	√	
	1107-26DRE	3	800	0-1150	0-4000	6-18	SDS PLUS	2.65	3	√	√	√	
重型	1104	4.8	900	0-850	0-3700	8-24	SDS PLUS	4.1	3	√	√	√	
	1110-12-27	5.8	1250	0-1200	0-5000	8-16	SDS SQUARE	4.3	1	√			√
	1110-12-27D	5.8	1250	0-1200	0-5000	8-16	SDS SQUARE	4.3	2	√		√	√
	1108-40D	10	1150	0-380	0-2900	12-30	SDS MAX	6.4	2	√		√	√

1107-26S

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔；適應長時間的朝上作業，可快速添加油脂，延長使用壽命

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	363×88×266
備注	錘鑽、可自助加油
標準配置	副把手，導尺，油脂

1107-26E

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	362×88×266
備注	鑽、錘鑽
標準配置	副把手，導尺

1107-26DE

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	362×88×266
備注	鑽、錘鑽、鑿削
標準配置	副把手，導尺

1107-26DRE

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率（瓦）	800
空載轉速（轉/分鐘）	0-1150
敲擊次數（次/分鐘）	0-4000
衝擊能量（焦耳）	3.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍（毫米）	6-18
夾頭裝置	SDS-PLUS
重量（千克）	2.6
尺寸（毫米）	384×88×266
備注	鑽、錘鑽、鑿削、換向、調校
標準配置	副把手，導尺

DEVON

1110-12-27

27mm單功能電錘

植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合

額定輸入功率（瓦）	1250
空載轉速（轉/分鐘）	0-1200
衝擊頻率（次/分鐘）	0-5000
衝擊能量（焦耳）	5.8
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍（毫米）	8-16
重量（千克）	4.3
尺寸（毫米）	367×89×266
備注	錘鑽
標準配置	副把手，油脂

1110-12-27D

27mm雙功能電錘

鑽孔高效，機身輕巧，安全離合

額定輸入功率（瓦）	1250
空載轉速（轉/分鐘）	0-1200
衝擊頻率（次/分鐘）	0-5000
衝擊能量（焦耳）	5.8
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍（毫米）	8-16
重量（千克）	4.3
尺寸（毫米）	367×88×266
備注	錘鑽、鑿削、調校
標準配置	副把手，油脂

1104

30mm電錘

安全離合，機身緊凑，夾頭可免工具拆卸

額定輸入功率（瓦）	900
空載轉速（轉/分鐘）	0-850
敲擊次數（次/分鐘）	0-3700
衝擊能量（焦耳）	4.8
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 30 鋼材 13 木材 30 磚石 80
最佳鑽孔範圍（毫米）	8-24
夾頭裝置	SDS-PLUS
重量（千克）	4.1
尺寸（毫米）	359×89×232
備注	鑽、錘鑽、鑿削、換向、調校
標準配置	副把手，導尺

1108-40D/1108-40DH

40mm電錘

功率强勁，衝擊能量大，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	1150
空載轉速（轉/分鐘）	380
敲擊次數（次/分鐘）	2900
衝擊能量（焦耳）	10.0
最大鑽孔直徑（毫米）	混凝土 40 磚石 90
最佳鑽孔範圍（毫米）	12-30
夾頭裝置	SDS-max/SDS-hexagon
重量（千克）	6.4
尺寸（毫米）	479×100×283/488×100×283
備注	錘鑽、鑿削、調校
標準配置	副把手

2231-1-104

1/6砂光機

握持舒適，指型附件解决細小部位打磨

額定輸入功率（瓦）	170
空載轉速（轉/分鐘）	15000
底板尺寸（毫米）	70×104
砂紙尺寸（毫米）	76×140
附件	指型附件
重量（千克）	1.0
尺寸（毫米）	188×75×124
標準配置	–

2213

1/4砂光機

砂光效率高，振動低

額定輸入功率（瓦）	200
空載轉速（轉/分鐘）	13500
底板尺寸（毫米）	110×100
砂紙尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.2
尺寸（毫米）	187×112×130
標準配置	–

2215-2-110

1/4砂光機

砂光效率高，使用壽命長

額定輸入功率（瓦）	220
空載轉速（轉/分鐘）	13500
底板尺寸（毫米）	110×100
砂紙尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.3
尺寸（毫米）	187×112×130
標準配置	–

2219-2-110BL

1/4智能無刷砂光機

智能芯，無刷電機

額定輸入功率（瓦）	260
空載轉速（轉/分鐘）	14000
底板尺寸（毫米）	110×100
砂紙尺寸（毫米）	114×140
重量（千克）	1.1
尺寸（毫米）	235×112×112
標準配置	–

2312-2

1/3砂光機

高效砂光，操控舒適

額定輸入功率（瓦）	280
空載轉速（轉/分鐘）	14000
底板尺寸（毫米）	93×184
砂紙尺寸（毫米）	93×228
重量（千克）	1.7
尺寸（毫米）	325×93×152
備注	鋼絲砂紙夾
標準配置	–

2313-1

1/2砂光機

砂光效率高，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	400
空載轉速（轉/分鐘）	11000
底板尺寸（毫米）	113×228
砂紙尺寸（毫米）	115×280
重量（千克）	3.0
尺寸（毫米）	323×113×177
標準配置	–

6112

110mm石材切割機

防塵、防濺設計，動力强勁，持久耐用

額定輸入功率（瓦）	1400
空載轉速（轉/分鐘）	12000
金剛石切割片直徑（毫米）	110
安裝孔內徑（毫米）	20
90° 最大切割深度（毫米）	34
重量（千克）	2.9
尺寸（毫米）	210×212×167
備注	切割深度快速調節
標準配置	輔助手柄

6112-15-125A

125mm石材切割機

全新加大底板，切割角度可調節，滿足多種作業需求

額定輸入功率（瓦）	1500
空載轉速（轉/分鐘）	12000
金剛石切割片直徑（毫米）	125
安裝孔內徑（毫米）	20
90° 最大切割深度（毫米）	41
底板角度調節範圍（度）	0-45
重量（千克）	3.0
尺寸（毫米）	210×212×167
備注	切割深度、角度快速調節
標準配置	–

6202-24-355

型材切割機

2400瓦大功率電機，動力强勁，持久耐用

額定輸入功率（瓦）	2400
空載轉速（轉/分鐘）	3900
鋸片直徑（毫米）	355
重量（千克）	15.5
尺寸（毫米）	608×307×584
標準配置	–

3217

185mm電圓鋸

功率强勁，快速調節切深，人機工程設計握持舒適

額定輸入功率（瓦）	1300
空載轉速（轉/分鐘）	5000
鋸片直徑（毫米）	185
鋸片內孔孔徑（毫米）	20
最大切割深度（毫米）	62(90°) 45(45°)
重量（千克）	4.3
尺寸（毫米）	295×245×241
備注	鋸片（選配）、平行導尺（選配）、扳手
標準配置	–

3144-6-120Q

120mm曲綫鋸

鋸條快換，性能强勁，切割高效

額定輸入功率（瓦）	600
往復行程（毫米）	26
空載衝程速度（次/分鐘）	500-3000
最大切割深度（毫米）	木材 120　鋼材 10　鋁材 20
重量（千克）	2.5
尺寸（毫米）	254×75×210
備注	快夾款
標準配置	–

3266-1

235mm電圓鋸

功率强勁，快速調節切深

額定輸入功率（瓦）	2000
空載轉速（轉/分鐘）	4700
鋸片直徑（毫米）	235
鋸片內孔孔徑（毫米）	25.4
最大切割深度（毫米）	85(90°) 62(45°)
重量（千克）	6.3
尺寸（毫米）	326×280×286
備注	鋸片（選配）、平行導尺（選配）、扳手
標準配置	–

3324-11-28Q

1100瓦往復鋸

高效切割，整機壽命長

額定輸入功率（瓦）		1100
往復行程（毫米）		28
空載衝程速度（次/分鐘）		0-2700
最大切割深度（毫米）	木材 230	金屬 20
重量（千克）		3.6
尺寸（毫米）		492×91×166
標準配置		-

3325-13-32QVC

1300瓦往復鋸

動力强勁，切割高效；雙擺杆減振設計

額定輸入功率（瓦）			1300
往復行程（毫米）			32
空載衝程速度（次/分鐘）			0~3000
抬刀檔位			3檔
最大切割深度（毫米）	木材 300	金屬 20	金屬管 250
重量（千克）			4.5
尺寸（毫米）			503×97×171
標準配置			-

4102-6-35E

吹風機

風量大，工作效率高；調速

額定輸入功率（瓦）	630
標稱風量（立方米/分鐘）	1.7-3.5
額定轉速（轉/分鐘）	8000-16000
風壓（千帕）	1.3-5.5
重量（千克）	1.7
尺寸（毫米）	280×184×200
標準配置	-

7710-16-500

1600瓦熱風槍

過溫保護，風量大，發熱快

額定輸入功率（瓦）	1600
標稱溫度（攝氏度）	Ⅰ檔：250 ，±10% Ⅱ檔：500 ，±15%
標稱風量（升/分鐘）	Ⅰ檔：250 ，±10% Ⅱ檔：500 ，±15%
溫度檔位設置	N/A
風量檔位設置	0-Ⅰ-Ⅱ
重量（千克）	0.8
尺寸（毫米）	250×205×75
標準配置	-

7710-20-630

2000瓦熱風槍

過溫保護，風量大，發熱快

額定輸入功率（瓦）	2000
標稱溫度（攝氏度）	Ⅰ檔：50，±10% 冷風 Ⅱ檔：50-450，±15% Ⅲ檔：50-630，±15%
標稱風量（升/分鐘）	Ⅰ檔：250，±10% Ⅱ檔：350，±15% Ⅲ檔：500，±15%
溫度檔位設置	1-2-3-4-5
風量檔位設置	0-Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ
重量（千克）	0.80
尺寸（毫米）	250×205×75
標準配置	-

7712-20-650

2000瓦熱風槍

數顯大屏，精確調溫，大功率，發熱快

額定輸入功率（瓦）	2000
風量（升/分鐘）	Ⅰ檔：500 Ⅱ檔：250 Ⅲ檔：500
溫度（攝氏度）	Ⅰ檔：50 Ⅱ檔：50-650 Ⅲ檔：50-650
重量（千克）	0.95
標準配置	-

1326-5-6

1/4" 修邊機

機身小巧，高效銑削

額定輸入功率（瓦）	550	
空載轉速（轉/分鐘）	33000	
夾頭尺寸（英寸）	1/4	1/8
重量（千克）	1.5	
尺寸（毫米）	90×90×196	
標準配置	-	

1324

1/2" 電木銑

强勁電機，過載能力强

額定輸入功率（瓦）	1750
空載轉速（轉/分鐘）	22000
刀頭行程（毫米）	0-65
夾頭尺寸（英寸）	3/8、1/2
重量（千克）	5.7
尺寸（毫米）	300×160×328
標準配置	-

4101-12-40
吸塵器

自動抖塵，吸力强勁，幹濕兩用，聯動功能

額定輸入功率（瓦）	1200
最大氣流量（升/分鐘）	4500
最大真空度（千帕）	25
設備插座最大連接負荷（瓦）	2200
抖塵功能	自動
容積（升）	40
粉塵等級	L
尺寸（毫米）	594×370×637
標準配置	吸塵管、支架×2、適配器×2、扁平管、手持管、灰塵刷、深色垃圾袋、淺色集塵袋

打磨好搭檔
無塵更安心

2002-9-225
無刷墻面打磨機

無刷電機、無綫遥控、輕巧機身，高亮度環形LED工作燈

額定輸入功率（瓦）	900
額定轉速（轉/分鐘）	800-2000
磨盤尺寸（毫米）	215
砂紙尺寸（毫米）	225
重量（千克）	2.9
尺寸（毫米）	1474×260×152
標準配置	-

9418-D30

30厘米數顯水平尺

高精度，液晶數顯

長度（厘米）	30
測量範圍（度）	0-90
水泡精度（度）	±0.029
數顯精度（度）	±0.05（水平、垂直位置） ±0.2（其他角度）
工作溫度（攝氏度）	0 - +40
存儲溫度（攝氏度）	-20 - +70
電池	2節AAA碱性電池
附件	軟包/電池
尺寸（毫米）	355×31×63
標準配置	-

9419-D60

60厘米數顯水平尺

高精度，液晶數顯

長度（厘米）	60
測量範圍（度）	0-90
水泡精度（度）	±0.029
數顯精度（度）	±0.05（水平、垂直位置） ±0.2（其他角度）
工作溫度（攝氏度）	0 - +40
存儲溫度（攝氏度）	-20 - +70
電池	2節AAA碱性電池
附件	軟包/電池
尺寸（毫米）	660×31×63
標準配置	-

工具存儲
DEVON
STACK
PACK
DEVON
DEVON
DEVON
FLEX
DEVON

三合一堆疊工具箱

IP65 防護等級 無懼風雨
9 英寸高强度滚輪 各種路面均能勝任
自由堆疊“噠”一聲即刻卡上

產品型號		產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
		長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSPK101-3	上箱	56	40	20	1	FT40008006
	中箱	56	40	30		
	下箱	56	48	42(不含拉杆)		

零件整理盒

中型收納盒
帶隔板、可拆卸收納托盤

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSP302	40	27	14	1	FT40009011

提籃箱

快速收納

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSP104	56	39	26	1	FT40032005

滚輪抽屜箱

可拆卸後把手

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSP108	56	40	41	1	FT40054002

三抽 / 兩抽 / 翻櫃抽屜箱

水平式抽拉，收納便捷

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSP105	56	39	41	1	FT40033005
DSP106	56	39	41	1	FT40038005
DSP107	56	39	41	1	FT40037004

工作面板

可再生材料，隱藏式挂鈎，携帶方便

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSP401	56	40	5	1	FT40043005

四輪滑車

360 度萬向輪，帶鎖止結構

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (cm)	寬 (cm)	高 (cm)		
DSP701	60	41	20	1	FT40039005

DEVON
DEVON
DEVON
DEVON
DEVON

電池包挂架

快速收納 3 塊電池包
匹配 DEVON 20V 平臺

產品型號	每包數量	訂貨編號
DSP601	1	FT40011005

繞綫器

快速存儲電源綫

產品型號	每包數量	訂貨編號
DSP605	1	FT40015005

側挂架

便捷携帶電動工具
高耐磨高承重
磁性

產品型號	每包數量	訂貨編號
DSP604-2	2	FT40014005

前側挂架

便捷携帶電動工具
高耐磨高承重
磁性

產品型號	每包數量	訂貨編號
DSP603	1	FT40013004

水平尺挂架

快速携帶長物料

產品型號	每包數量	訂貨編號
DSP602	1	FT40012004

可伸縮/拆卸拉杆
收納便捷，後備箱輕鬆携帶

安全挂鎖孔
電動工具收納更安全

個性化銘牌槽
各層清晰區分，方便使用

IP54 等級防護
防塵防水，使用無憂

U Block™ 系列
互鎖式堆疊存儲系統

一體式外挂系統
附件收納盒輕鬆外挂，作業方便

可伸縮/拆卸拉杆
收納便捷，後備箱輕鬆携帶

U Block™ 系列
互鎖式堆疊存儲系統

輕便箱、大肚箱、拉杆箱，三箱合一
互鎖式卡扣設計，咔嚓一下即可牢牢鎖住，穩固不掉
可任意組合堆疊，有多少裝多少收納無上限
可按需單獨或組合堆疊携帶外出

產品型號	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-TBU-3G	428	343	126	1	FT40052001
	428	343	283	1	
	558	454	396（不含拉杆）	1	

U Block™ 積目工具箱

多種組合，多種應用場景，靈活收納整理

1 號箱

2 號箱

3 號箱

4 號箱

5 號箱

產品型號	產品品名	產品規格			每包數量 (pcs)	訂貨編號
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-TBU1-1S	1 號箱	130	83	91	1	8002200039
D-TBU2-1S	2 號箱	130	131	91	1	8002200040
D-TBU3-1S	3 號箱	391	83	91	1	8002200041
D-TBU4-1S	4 號箱	285	188	48	1	8002200042
D-TBU5-1S	5 號箱	428	343	126	1	8002200043

工具包

立體分區，4 袋收納，
600D 加厚面料，耐磨抗撕，
最大承重 15Kg

產品型號	產品規格			每包數量（pcs）	訂貨編號
	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-B16-1L	300	250	300	1	FT50021001

600D 加厚面料，耐磨抗撕，
最大承重 20Kg，搭配肩帶，
可拎可背

產品型號	產品規格			每包數量（pcs）	訂貨編號
	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-B20-1L	460	250	300	1	FT50020001

工具箱

全防箱

內置三層海綿墊，防摔抗壓， 爲工具提供全方位防護

重載堆疊箱

雙把手設計，可自由堆疊，方便收納運輸

產品型號	產品名稱	產品規格			每包數量（PCS）	訂貨編號
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-TB18-1S	全防箱	463	380	175	1	8002200004
D-TB20-1S	重載工具箱	473.9	339.8	151	1	FT50001001

附件附設

DEVON 大有
72T
Ø 190mm×30mm×2.3/1.4
MAX 8000RPM
DEVON
INOX
不锈钢切片
JB/T4175
ANSI B7.1
DEVON
METAL
金属磨片
ANSI B7.1
JB/T9715
DEVON
METAL
金属
HEAVY METAL
DEVON
SWISS MADE

SDS plus 圓柄四坑電錘鑽頭

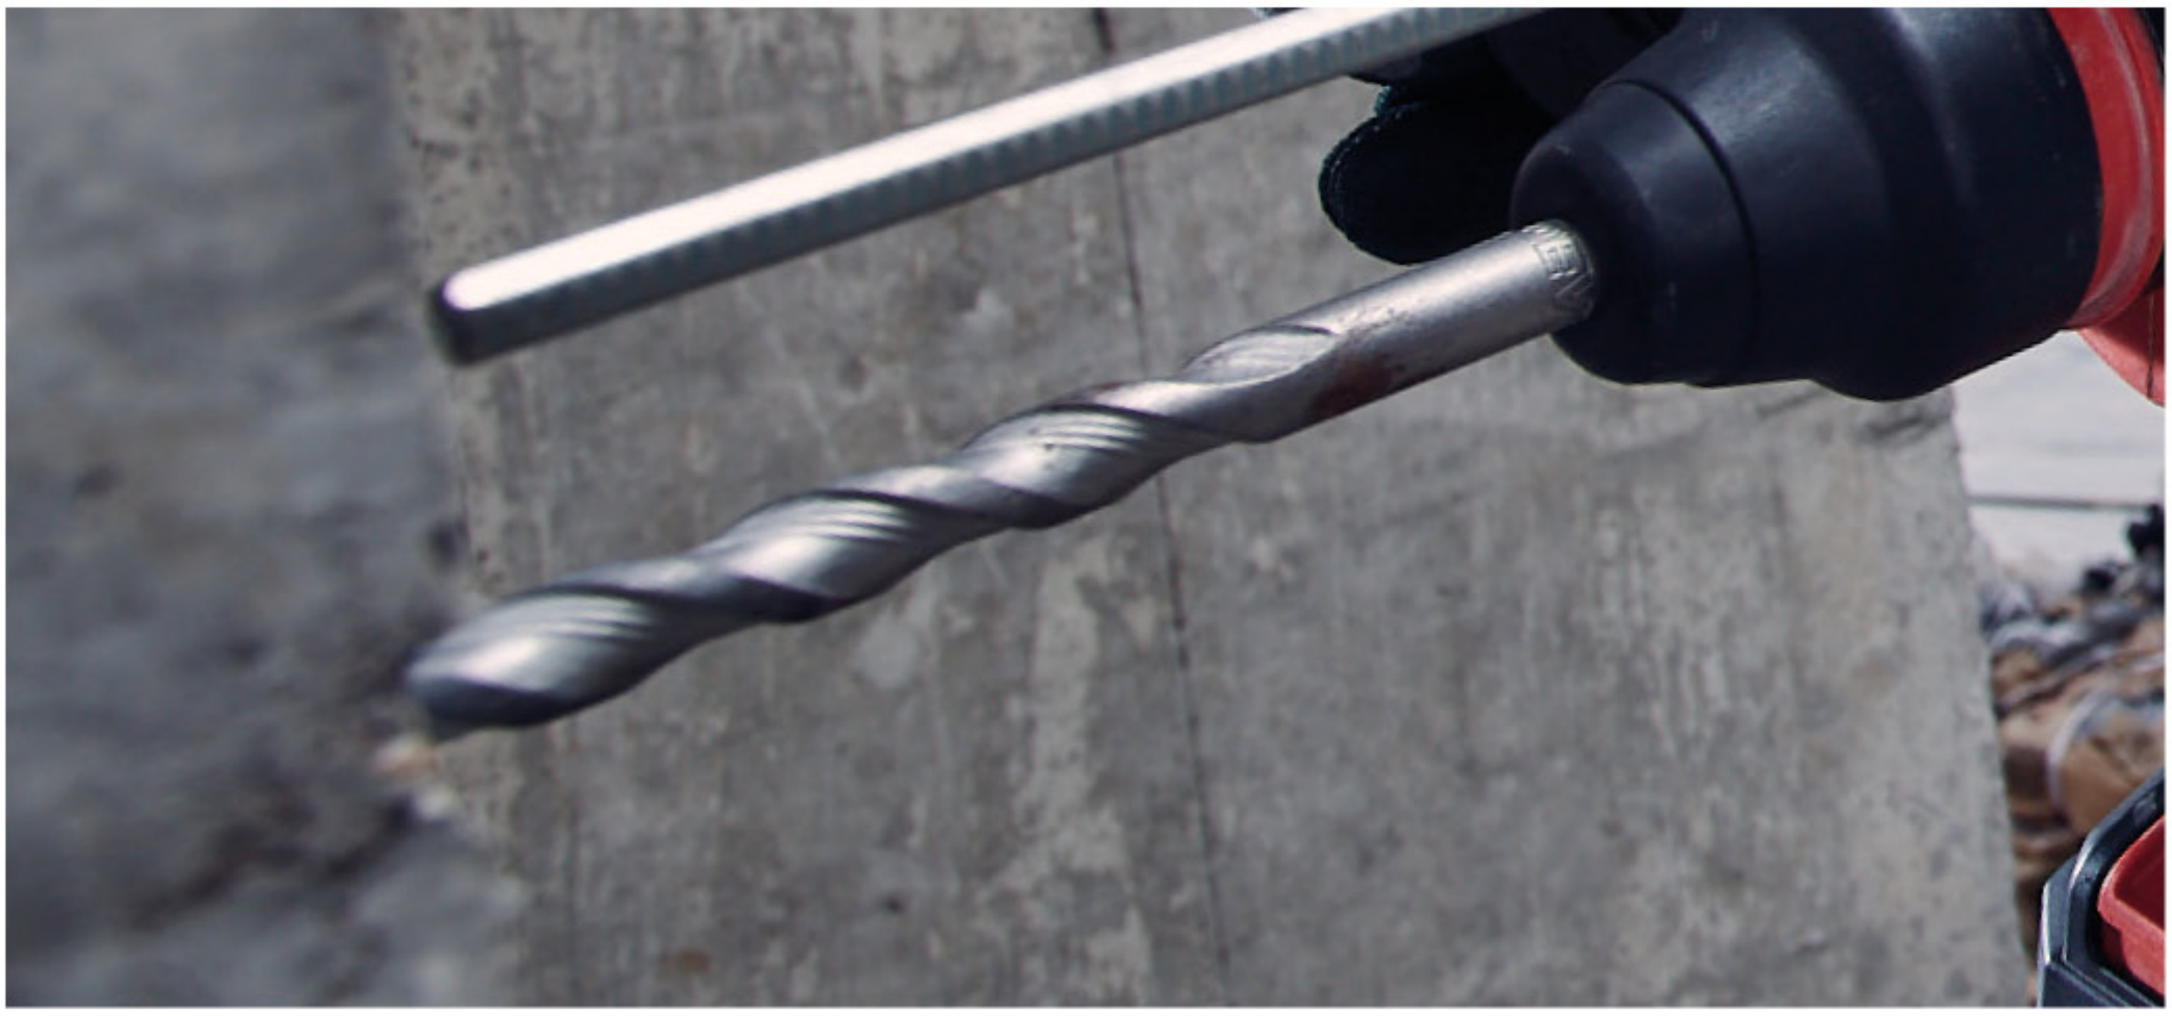

大有圓柄四坑電錘鑽頭（SDS-plus）具有良好的鑽孔性能和穩定的產品品質。强勁的穿透力和長時間的使用壽命， 確保電錘高效高質的工作表現，爲用户帶來良好的使用體驗。

- 適用于混凝土、磚頭和花崗岩等材料上鑽孔
- 適配產品：四坑圓柄（SDS-plus）夾頭的電錘

產品型號	產品規格			每包數量(PCS)	訂貨編號
	直徑(mm)	工作長度(mm)	全長(mm)		
D-HDB4(11)-1C(P)	4	50	110	1	8001900001
D-HDB5(11)-1C(P)	5	50	110	1	8001900002
D-HDB5(16)-1C(P)	5	100	160	1	8001900003
D-HDB6(11)-1C(P)	6	50	110	1	8001900004
D-HDB6(16)-1C(P)	6	100	160	1	8001900005
D-HDB6(21)-1C(P)	6	150	210	1	8001900006
D-HDB8(11)-1C(P)	8	50	110	1	8001900007
D-HDB8(16)-1C(P)	8	100	160	1	8001900008
D-HDB8(21)-1C(P)	8	150	210	1	8001900009
D-HDB10(11)-1C(P)	10	50	110	1	8001900011
D-HDB10(16)-1C(P)	10	100	160	1	8001900012
D-HDB10(21)-1C(P)	10	150	210	1	8001900013
D-HDB12(16)-1C(P)	12	100	160	1	8001900016
D-HDB12(21)-1C(P)	12	150	210	1	8001900017
D-HDB14(16)-1C(P)	14	100	160	1	8001900021
D-HDB14(21)-1C(P)	14	150	210	1	8001900022
D-HDB16(16)-1C(P)	16	100	160	1	8001900026
D-HDB16(21)-1C(P)	16	150	210	1	8001900027
D-HDB12(25)-1P(P)	12	190	250	1	8001900018
D-HDB12(35)-1P(P)	12	290	350	1	8001900019
D-HDB14(25)-1P(P)	14	190	250	1	8001900023
D-HDB14(35)-1P(P)	14	290	350	1	8001900024
D-HDB16(31)-1P(P)	16	250	310	1	8001900028
D-HDB16(35)-1P(P)	16	290	350	1	8001900029

產品型號	產品規格			每包數量(PCS)	訂貨編號
	直徑(mm)	工作長度(mm)	全長(mm)		
D-HDB18(21)-1P(P)	18	150	210	1	8001900031
D-HDB18(31)-1P(P)	18	250	310	1	8001900032
D-HDB18(35)-1P(P)	18	290	350	1	8001900033
D-HDB20(21)-1P(P)	20	150	210	1	8001900035
D-HDB20(31)-1P(P)	20	250	310	1	8001900036
D-HDB20(35)-1P(P)	20	290	350	1	8001900037
D-HDB20(50)-1P(P)	20	440	500	1	8001900038
D-HDB22(25)-1P(P)	22	190	250	1	8001900039
D-HDB22(35)-1P(P)	22	290	350	1	8001900040
D-HDB22(50)-1P(P)	22	440	500	1	8001900041
D-HDB6 (11)-10P(P)	6	50	110	10	FA10054001
D-HDB6 (16)-10P(P)	6	100	160	10	FA10055001
D-HDB8 (16)-10P(P)	8	100	160	10	FA10056001
D-HDB10 (16)-10P(P)	10	100	160	10	FA10051001
D-HDB12 (16)-10P(P)	12	100	160	10	FA10052001
D-HDB14 (16)-8P(P)	14	100	160	8	FA10053001
D-HDB12(16)-1S(P)	12	100	160	1	FA10402001
D-HDB14(16)-1S(P)	14	100	160	1	FA10404001
D-HDB10(16)-1S(P)	10	100	160	1	FA10403001
D-DBSJ-3B(P)	6, 8, 10	100	160	3	FA10400002
D-DBSJ-4B(P)	6, 8, 10, 12	100	160	4	FA10400001
D-HDB12.7(21)-1L(P)	12.7	150	210	1	FA10401002
D-HDB12.7(16)-1L(P)	12.7	100	160	1	FA10401001

SDS plus 電錘鎬釬

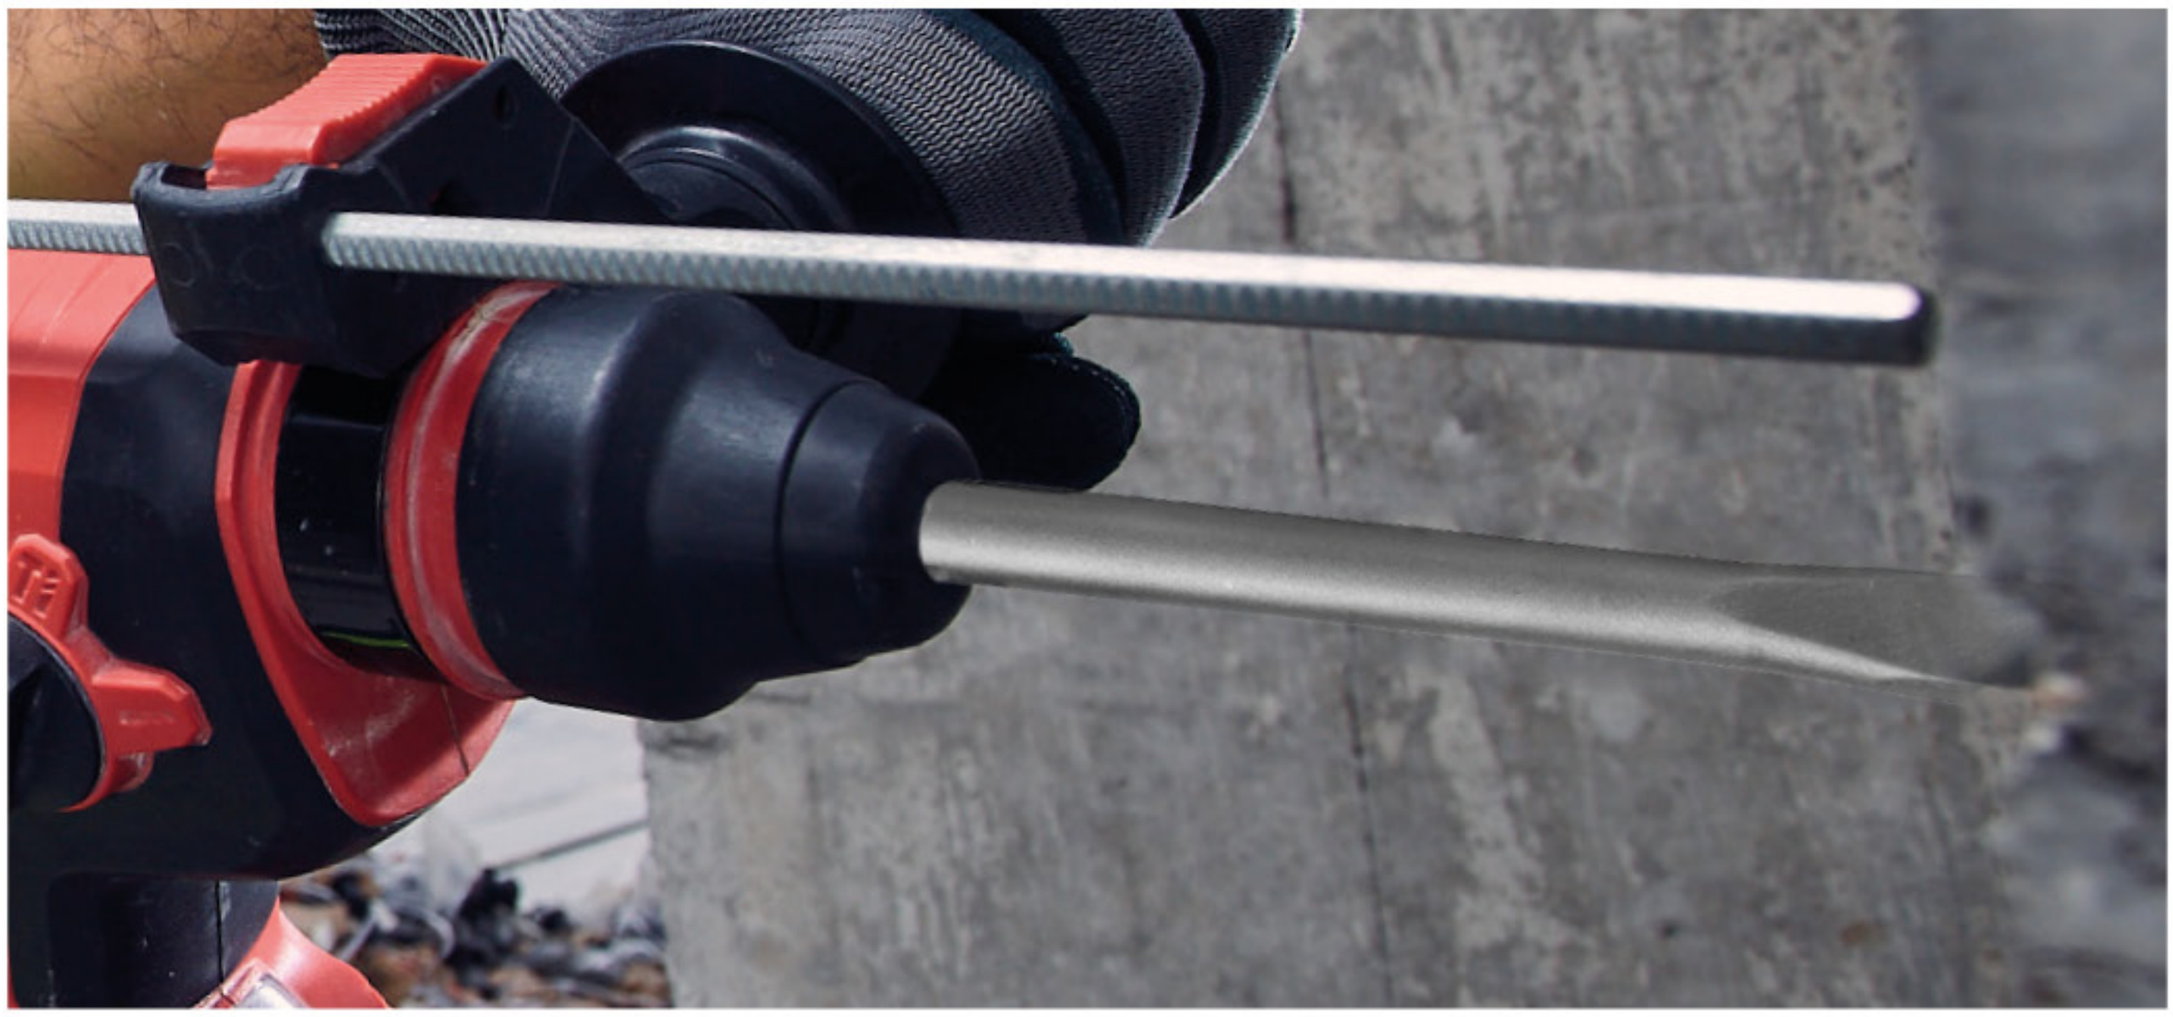

大有圓柄四坑電鎬鎬釬（SDS-plus）柄部堅固，使用壽命長，傳輸功率高，更換方便。

- 適用于墻面、石材、混凝土等表面鑿削
- 適配產品：四坑圓柄（SDS-plus）夾頭的電錘（鑿檔）、電鎬

產品型號	鑿頭規格	產品規格		每包數量 (PCS)	訂貨編號
		直徑 (mm)	全長 (mm)		
D-CHP14(25)-1C(P)	尖鑿	14	250	1	FA10303001
D-CHF14(25)-1C(P)	扁鏟	14	250	1	FA10301001

磚墻

水泥

混凝土

石頭

方柄電錘鑽頭

大有方柄四坑電錘鑽頭經高温淬火加工而成，可承受大錘擊力，抗衝擊性强，具有高效的鑽孔表現，爲用户帶來良好的使用體驗。

- 適用于混凝土，磚墻等材質
- 適配產品：方柄四坑電錘

產品型號	產品規格			每包數量 (PCS)	訂貨編號
	直徑 (mm)	工作長度 (mm)	全長 (mm)		
D-HDB6(11)-25G(S)	6	36	110	25	FA10077001
D-HDB6(15)-25G(S)	6	72	150	25	FA10078001
D-HDB8(15)-25G(S)	8	72	150	25	FA10079001
D-HDB9(16)-25G(S)	9	72	160	25	FA10080001
D-HDB10(15)-25G(S)	10	72	150	25	FA10081001
D-HDB12(15)-25G(S)	12	72	150	25	FA10082001
D-HDB13(15)-20G(S)	13	72	150	20	FA10083001
D-HDB14(15)-20G(S)	14	72	150	20	FA10084001
D-HDB16(15)-20G(S)	16	72	150	20	FA10085001
D-HDB8(20)-25G(S)	8	125	200	25	FA10086001
D-HDB9(20)-25G(S)	9	125	200	25	FA10087001
D-HDB10(20)-25G(S)	10	125	200	25	FA10088001
D-HDB12(20)-25G(S)	12	125	200	25	FA10089001
D-HDB13(20)-20G(S)	13	125	200	20	FA10090001
D-HDB14(20)-20G(S)	14	125	200	20	FA10091001
D-HDB16(20)-20G(S)	16	125	200	20	FA10092001
D-HDB18(20)-20G(S)	18	125	200	20	FA10093001

方柄開槽鑽頭

大有方柄四坑開槽鑽頭經高温淬火加工而成，可承受大錘擊力，抗衝擊性强，具有高效的開槽表現。

- 適用于混凝土表面鑿削、墙面鑿削
- 適配產品：方柄四坑夾頭的電錘（鑿檔）

鑿頭類別	產品型號	產品規格		每包數量（pcs）	裝箱數量（pcs）	訂貨編號
		直徑 (mm)	全長 (mm)			
開槽	D-HDC10(15)-25G(S)	10	150	25	200	FA10094001
開槽	D-HDC12(15)-25G(S)	12	150	25	200	FA10098001
平槽	D-HDD10(15)-25G(S)	10	150	25	200	FA10097001
平槽	D-HDD12(15)-25G(S)	12	150	25	200	FA10099001

方柄電鎬鎬釬

大有方柄四坑電錘鑿頭，優選鋼材，高温淬火，一體成型，韌性好，硬度高，鋒利耐用。

- 適用于混凝土表面鑿削、墙面鑿削
- 適配產品：方柄四坑夾頭的電錘（鑿檔）

鑿頭類別	產品型號	產品規格		每包數量（pcs）	裝箱數量（pcs）	訂貨編號
		直徑 (mm)	全長 (mm)			
尖鑿	D-CH14(25)-10G(P)	14	250	10	80	FA10096001
扁鏟	D-CH14(25)-10G(F)	14	250	10	80	FA10095001

1/2" 方頭套筒

大有套筒采用整體鍛造冷鐓一體成型，硬度好，抗衝擊，使用壽命長。表面工業級磷化處理，耐磨性好。

- 適配產品：衝擊扳手（12.7mm(1/2") 方形輸出軸）

彩盒裝 產品型號	產品規格		每包數量 (PCS)	訂貨編號
	規格（mm）	長度（mm）		
D-SO14(38)-20G	14	38	20	FA10144001
D-SO17(38)-15G	17	38	15	FA10143001
D-SO19(38)-14G	19	38	14	FA10166001
D-SO21(38)-12G	21	38	12	FA10142001
D-SO22(58)-12G	22	58	12	FA10167001
D-SO24(40)-9G	24	40	9	FA10145001
D-SO27(42)-6G	27	42	6	FA10141001
D-SO30(42)-6G	30	42	6	FA10140001
D-SO32(43)-6G	32	43	6	FA10139001
D-SO14(78)-20G	14	78	20	FA10138001
D-SO17(78)-15G	17	78	15	FA10137001
D-SO19(78)-12G	19	78	12	FA10136001
D-SO21(78)-12G	21	78	12	FA10135001
D-SO22(78)-12G	22	78	12	FA10134001
D-SO24(78)-9G	24	78	9	FA10133001
D-SO27(78)-6G	27	78	6	FA10132001
D-SO30(78)-6G	30	78	6	FA10131001
D-SO32(78)-6G	32	78	6	FA10130001
D-SO23(78)-1S	23	78	1	FA10397001
D-SOSA-2S	19, 22	78	2	FA10398001
D-SO22(58)-1S	22	58	1	FA10167002
D-SO22(78)-1S	22	78	1	FA10160002

1/4" 六角柄開口套筒

套筒開口處理，短巧設計，整體長度僅 50mm，適合狹窄空間作業；
選用高性能合金鋼，經過熱處理，硬度高、抗衝擊能力强。
表面采用工業級磷化處理，耐磨防銹；

· 適配產品：電鑽、起子機（6.35mm（1/4 英寸）六角輸出軸）

產品型號	產品規格		每包數量 (PCS)	訂貨編號
	規格（mm）	長度（mm）		
D-SO12(50)-1S	12	50	1	FA10405001
D-SO14(50)-1S	14	50	1	FA10407001
D-SO17(50)-1S	17	50	1	FA10406001
D-SOSC-3B	12, 14, 17	50	3	FA10408001

公制外六角螺栓套筒選擇與鎖緊力矩推薦表

強度等級			6.8 普通螺栓	8.8 高强度螺栓	10.9 强度螺栓	12.9 高强度螺栓	10.9 的鋼結構 用大六角高强度螺栓
材質			35# 鋼	合金鋼	合金鋼	合金鋼	
螺栓規格（M）	螺母對邊尺寸（S）	套筒尺寸（mm）	扭矩值（N.m）	扭矩值（N.m）	扭矩值（N.m）	扭矩值（N.m）	
6	10	10	7	9	13	14	
8	13	13/14	17	23	33	40	螺母對邊尺寸 S （套筒規格）
10	16	16/17	33	45	65	70	
12	18	18/19	57	80	115	125	
14	22	21/22	78	116	132	180	
16	24	24	110	165	198	282	27
18	27	27	165	227	272	384	
20	30	30	237	321	455	541	34
22	32	34	266	431	612	729	36
24	36	36	376	549	785	940	41
27	41	41	510	823	1177	1411	46
30	46	46	705	980	1570	1881	50
33	50	50	902	1176	1648	1960	
36	55	55	1176	1400	1962	2352	
39	60	60	1411	1725	2355	2900	
42	65	65	1881	2195	3060	3685	
45	70	70	2195	2508	3532	4312	
48	75	75	2744	3136	4473	5331	

注：1. 可利用表中的參數爲選擇合適的工具提供幫助，如需精準的扭矩值請查閱相關標準。
2. 建築鋼結構、鐵路橋梁，重工機械按施工圖上標準扭矩進行安裝。
3. 螺栓安裝扭矩與摩擦系數有關，加裝彈性墊圈後，力矩可能降低。

PH2 衝擊批頭

高品質
工具鋼

S2 合金工具鋼

磁性
批頭

方便好用

1/4 英寸
六角柄

適用性强

同心
度好

通用性高

大有（衝擊）螺絲批頭采用 S2 材質，硬度高，耐磨損，耐衝擊。

卡紙吸塑產品型號	長度	直徑	特徵	包裝數量	內盒數量	訂貨編號
D-ISB50-2S	50	6.35	單頭 / 磷化	2	50	FA10321001
D-ISB65-2S	65	6.35	單頭 / 磷化	2	50	FA10322001
D-ISBD65-2S	65	6.35	雙頭 / 磷化	2	50	FA10320001
D-ISBD65-2S(A)	65	4.5	雙頭 / 磷化	2	50	FA10323001
D-ISB110-2S	110	6.35	單頭 / 磷化	2	50	FA10324001
D-ISBD110-2S	110	6.35	雙頭 / 磷化	2	50	FA10319001
D-ISBD110-2S(A)	110	4.5	雙頭 / 磷化	2	50	FA10325001
D-ISB110-2S(B)	110	6.35	單頭 / 噴砂	2	50	FA10324002
D-SB150-2S	150	6.35	單頭	2	/	FA10045002

金屬磨切片

大有樹脂砂輪片采用高品質的氧化鋁磨料，强勁的結合劑，確保在切割、打磨金屬或不銹鋼時的性能優良、壽命長久。樹脂砂輪片內層的纖維網可以在不降低加工效率的同時，有效保障用户作業安全。

- 磨片主要用來磨削金屬，不同規格配合相應的角磨使用
- 切片主要用來切割金屬，不同規格配合相應的角磨或型材切割機使用

產品型號	產品名稱	產品規格			每包數量 (PCS)	訂貨編號
		直徑 (mm)	厚度 (mm)	孔徑 (mm)		
D-GW100G-5S(M)	金屬磨片	100	6	16	5	8001810009
D-GW125G-5S(M)	金屬磨片	125	6	22.2	5	8001810010
D-GW100C-5S(M)	金屬切片	100	2	16	5	8001810038
D-GW355C-5S(M)	金屬切片	355	3	25.4	5	8001810016
D-GW105C-10S(S)	不銹鋼切片	105	1.2	16	10	8001810037
D-GW125C-50S(S)	不銹鋼切片	125	1.2	22.2	50	8001810011
D-GW102G-10S(S)	不銹鋼軟片	102	2.8	16	10	8001810014

金剛石切割片

大有標準級金剛石鋸片，選用單晶及純净的高强度金剛石，采用 ASP 熱燒熱壓工藝，按照歐洲安全認證 EN13236 的最高標準進行生産，保證每一片鋸片的可靠質量和安全使用。

- 適用于混凝土、沙石料、墻磚等建築材料的切割和開槽
- 適配産品：石材切割機

產品型號	產品名稱	產品規格					每包數量 (PCS)	訂貨編號
		直徑 (mm)	孔徑 (mm)	刃寬 (mm)	刃厚 (mm)	基材厚度 (mm)		
D-CD114-B(CO)	混凝土 / 標準型	114	20/16	12	2	1.2	1	8001800001
D-CD114-B(CO)	混凝土 / 鋒利型	114	20	12	3	1.2	1	FA10280001
D-CD110-1B(CE)	玻化磚 / 鋒利型	110	20	10	2	1	1	FA10281001

硬質合金鋸片

無所不鋸 鋒利耐用

- 鋸耐用：優質硬質合金精磨刀頭，經久耐用
- 鋸輕鬆：優化刀齒設計，平穩暢快

木工鋸片

超細顆粒YG8硬质合金材质锯齿
比YG6更抗冲击，耐磨性更好
锋利耐用，无惧泥浆、钉子挑战
尤其适合**建筑工地**切割木模板

左右**交替齿**型 安全稳定效率高
齿距、角度，精心**定制设计**
锯齿更锋利，切割更轻快

消音散热孔设计
消音散热孔设计
消音降噪，不易烧片，
延长使用寿命

限料齿设计
有效保障用户作业安全

整体**清漆电泳**工艺
环保工艺，**防锈效果**出众

金屬鋸片

更耐用
進口鎢鋼合金鋸齒
基體 65Mn 錳鋼
優質鋼材更耐用

精密切割
精磨合金刀頭
流暢的切割體驗

切割面光潔
42 齒設計
切面無毛刺
更光滑

效率高
優化刀齒設計組合
迅猛的切割速度
讓金屬切割更高效

切割材料	齒形	產品型號	產品規格				每包數量 (PCS)	訂貨編號
			直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒數	齒尖厚度 (mm)		
木材	交錯齒	D-CSB128-10G(W)	128	20	16	1.6	10	8002000001
木材	交錯齒	D-CSB145-1B(W)	145	20	24	1.3	1	FA10235001
木材	交錯齒	D-CSB145-20G(W)	145	20	18	1.3	20	FA10042003
木材	交錯齒	D-CSB165-10G(W)	165	20	24	1.6	10	8002000007
木材	交錯齒	D-CSB185(40)-1(W)	185	20	40	1.6	1	3810399010
木材	交錯齒	D-CSB235(60)-1(W)	235	25	60	2.6	1	3810479001
木材	交錯齒	D-CSB190-1G(W)	190	30	40	1.6	1	FA10127001
介鋁片	梯平齒	D-CSB190-1B(A)	190	30	72	2	1	FA10285001
金屬	飛鳥齒	D-CSB128-1B(M)	128	20	42	1.2	1	FA10147001
金屬	飛鳥齒	D-CSB150-1B(M)	150	20	36	1.3	1	FA10364002

曲綫鋸條

大有曲綫鋸條，切割快，流暢，舒適的切割體驗，嵌入式切割端使切割木材更加得心應手。

- 適用于各種實木材料、膠合板等切割
- 適配產品：曲綫鋸

產品型號	產品規格			應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
	總長 (mm)	鋸齒長度 (mm)	齒距 (mm)			
D-JSB-T111C-5S	100	74	3	軟木 4-50mm，鋸屑板，木芯膠合版，纖維板，快速切割	5	FA10242001
D-JSB-T144D-5S	100	74	4-5.2	軟木 5-50mm，鋸屑板，木芯膠合版，纖維板	5	FA10243001
D-JSB-T244D-5S	100	74	4-5.2	軟木 5-50mm，鋸屑板，木芯膠合版，纖維板，特別適合曲綫切割	5	FA10241001

往復鋸條

切割範圍廣，可切割不同材質

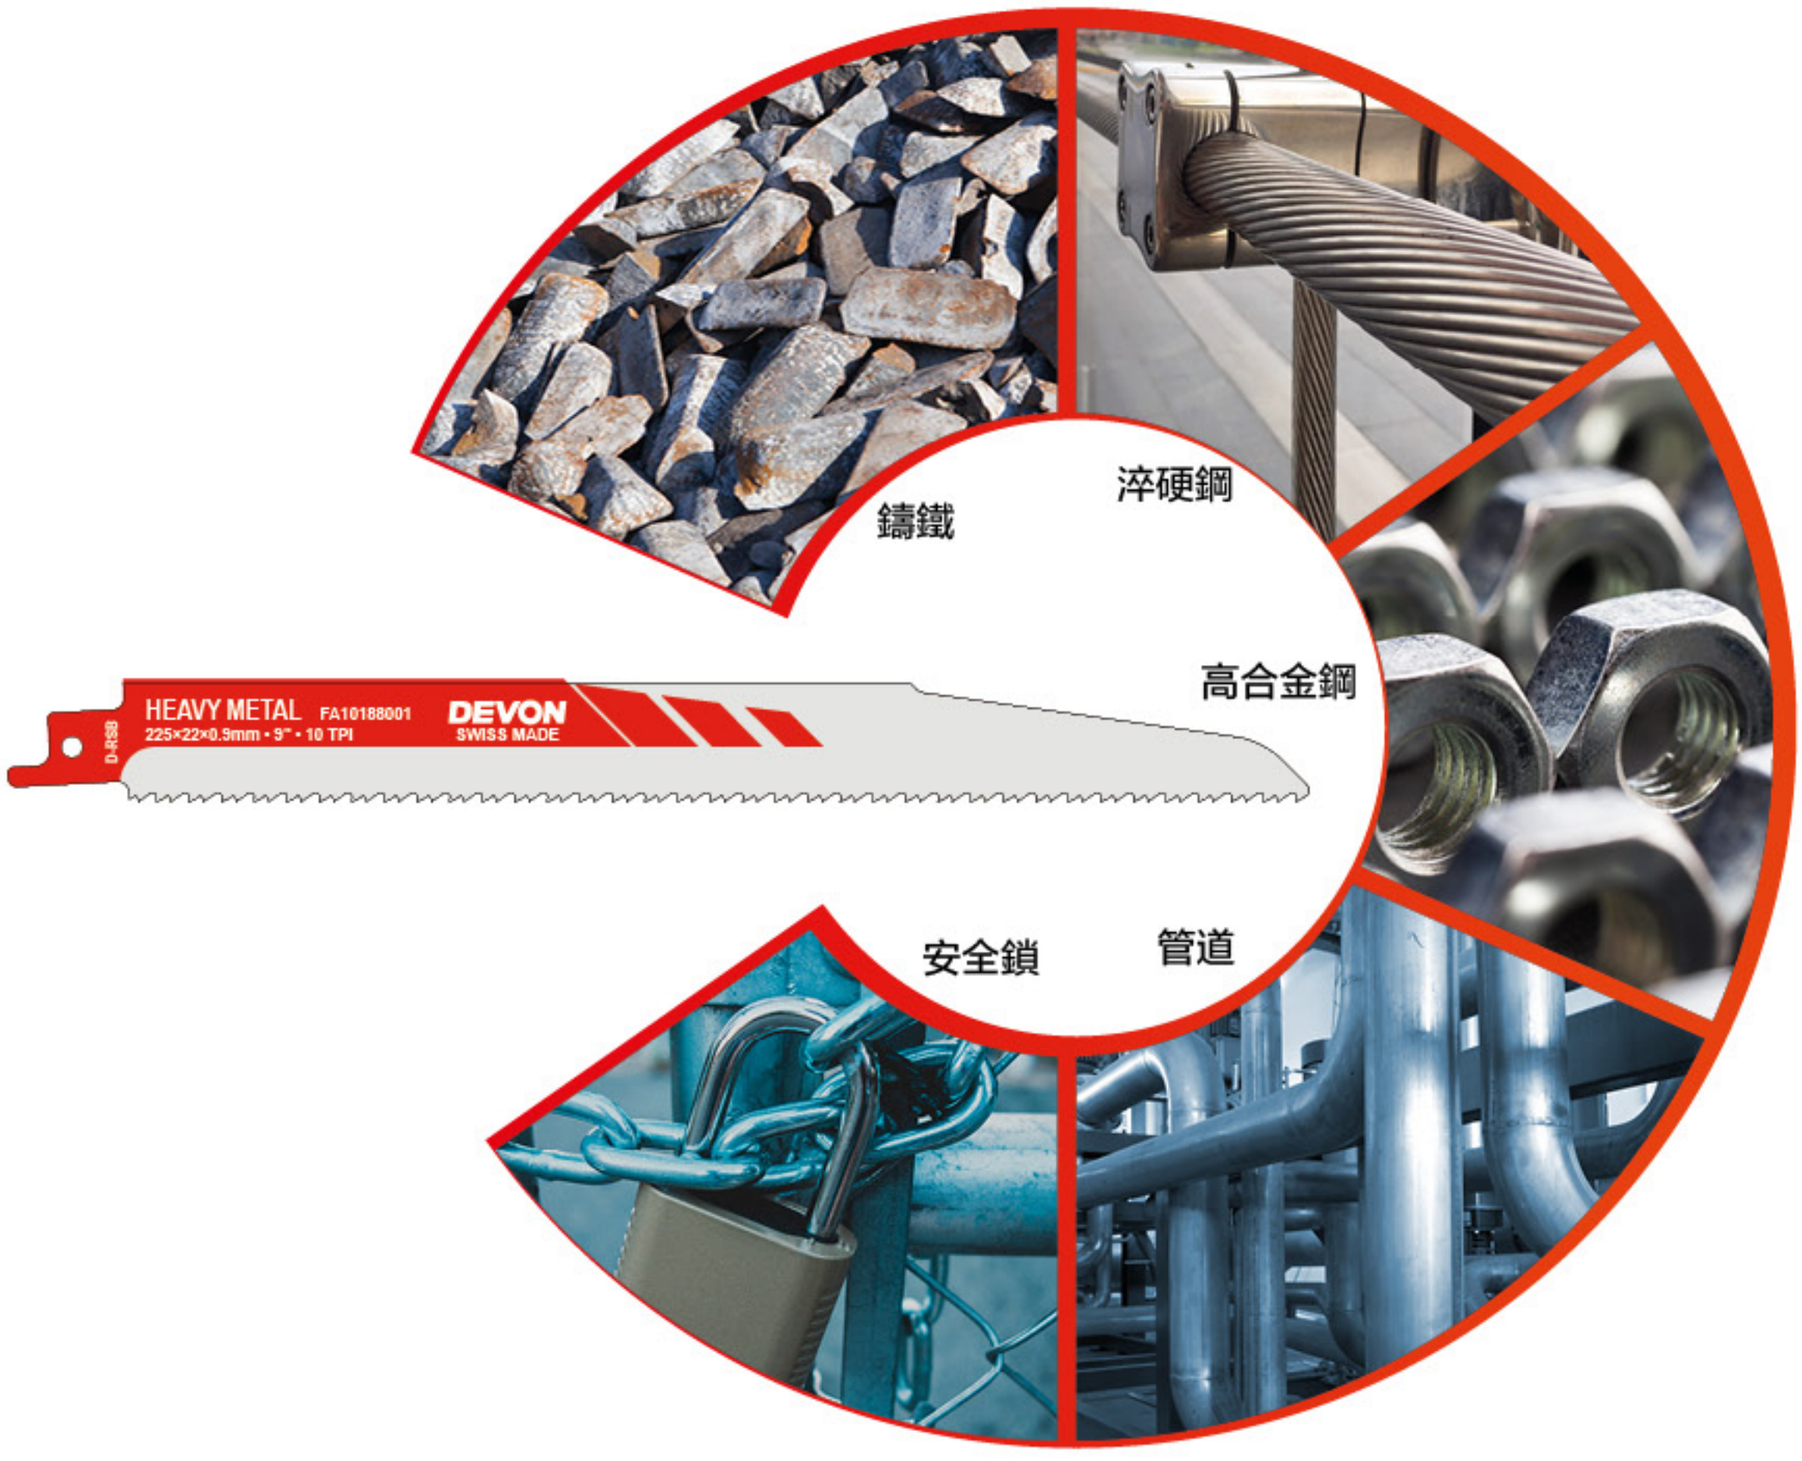

往復鋸條

大有往復鋸條，具有良好的鋸割性能和穩定的產品品質。鋸割能力的高效和長時間的使用壽命，確保往復鋸高效高質的工作表現，爲用户帶來良好的使用體驗。大有往復鋸條有多種型號，不同的鋸割材料和不同的鋸割表現，是選擇鋸條的重要因素。

- 適用于管道、型材、木材及金屬等多種材料的切割
- 適配產品：往復鋸

帶金屬的木材

切割模式	產品型號	產品規格				應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
		全長 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)	齒距 (mm)			
帶釘子 / 金屬的木材	D-RSB-S711DF-6S	150	12	1.25	4.3 (6TPI)	帶釘子 / 金屬的木材，鋁屑板 (<100mm) 塑料 / 玻璃纖維加强塑料，實心 (<50mm)，特别適合曲綫切割	6	FA10296001
帶釘子 / 金屬的木材	D-RSB-S1411DF-6S	300	19	1.25	4.3 (6TPI)	帶釘子 / 金屬的木材，鋁屑板 (<250mm) 玻璃纖維加强塑料 / 環氧樹脂 (<60mm)	6	FA10300001

金屬

切割模式	產品型號	產品規格				應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
		全長 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)	齒距 (mm)			
金屬切割	D-RSB-S922BF-6S	150	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金屬 (3-8mm)，實心管 / 型材 (直徑 <100mm)，快速切割	6	FA10299001
金屬切割	D-RSB-S922EF-6S	150	19	0.9	1.4 (18TPI)	薄金屬板 (1.5-4mm)，管材 / 型材 (直徑 <100mm)	6	FA10298001
金屬切割	D-RSB-S1122BF-6S	225	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金屬 (3-8mm)，實心管 / 型材 (直徑 <175mm)，柔韌齊平切割，快速切割	6	FA10295001
金屬切割	D-RSB-S1122EF-6S	225	19	0.9	1.4 (18TPI	薄金屬板 (1.5-4mm)，管材 / 型材 (直徑 <175mm)，靈活齊平切割	6	FA10297001
金屬切割專業型	D-RSB-S1225VF-2S	300	19	1.25	1.8/2.6 (10/14TPI)	中等厚度到厚金屬板 (2-10mm)，薄壁和厚壁管材和型材 (<250mm)，非常適合金屬破拆作業，切割輕鬆而精細	2	FA10246001
金屬切割耐久型	D-RSB-S1130CF-2S	225	22	1.6	2.5/3.2 (8/10TPI)	厚金屬薄板 (4-12mm)，厚壁實心管材和型材 (<175mm)	2	FA10244001

不銹鋼

切割模式	產品型號	產品規格				應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
		全長 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)	齒距 (mm)			
不銹鋼切割	D-RSB-S922EHM-1S	150 (6")	19	1.0	1.4(18TPI)	不銹鋼金屬板 (2-4mm)，不銹鋼型材 (< 175mm)，降低衝程速度，無需來回擺動	1	FA10245001

鑄鐵

切割模式	產品型號	產品規格				應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
		全長 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)	齒距 (mm)			
鑄鐵、淬硬鋼、高合金切割	D-RSB-S955CTC-1S	150(6")	25	1.25	3.2(8TPI)	鑄鐵，淬硬鋼，高合金型材，管道，安全鎖等材料切割	1	FA10247001

帶鋸鋸條

大有帶鋸鋸條，可實現快速切割，涵蓋更多應用。
采用雙金屬材料，鋒利耐用，高效切割。

產品型號	產品規格			應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
	長（mm）	寬（mm）	厚度（mm）			
D-BSB2.5-1G(M)	835	12.5	0.5	多材料，電氣綫纜，螺紋杆，不銹鋼，管道 & 管材，PVC 管，和鑄鐵	1	FA10318001
D-BSB5-1G(M)	100	74	4-5.2	特別適合不銹鋼管	1	FA10228002

DEVON
锋利型
High Efficiency
混凝土
Concrete
DEVON
锋利型
High Efficiency
玻化片
Tile
DEVON 1-1/2X250X20
DEVON 1-1/2X250 尖
DEVON
STACK PACK

D-MTA 系列多功能工具附件

大有多功能工具附件，Starlock 星樂扣夾持系統附件可通配市面上多種品牌的多功能工具，滿足不同材質的使用，應用廣泛。

- 適用于多種材料，木材，水泥漿，金屬等切割
- 適配產品：Starlock 多功能工具

	產品型號	產品描述	應用領域	每包數量 (PCS)	訂貨編號
	D-MTA-ACZ85EIB-1S	Starlock 多功能工具扇形鋸片	1. 切割近地面的門框木材 2. 切割地板 3. 切割小尺寸的金屬包邊	1	FA10196001
	D-MTA-AIZ32AB-1S	Starlock 多功能工具鋸條	1. 切入式切割木材、塑料 2. 切割小尺寸的有色金屬或型材 3. 切割小尺寸非硬度高的螺絲、釘子、鐵	1	FA10195001
	D-MTA-AIZ10AB-1S	Starlock 多功能工具鋸條	1. 齊平切割釘子 2. 齊平切割銅管 3. 切入式切割石膏板	1	FA10194001
	D-MTA-AIZ32EPC-1S	Starlock 多功能工具鋸條	1. 切入式切割軟木 2. 切割家具內部壁板 3. 齊平切割木條	1	FA10201001
	D-MTA-ATZ52SC-1S	Starlock 多功能工具刮刀	清除泥灰、水泥、瓷磚黏附物等	1	FA10200001
	D-MTA-ACZ85RT3-1S	Starlock 多功能工具扇形泥灰刀	1. 去除大塊瓷磚 2. 在多孔混凝土開槽，方便安裝隱藏式管綫 3. 在非高硬度瓷磚上做邊角切割	1	FA10199001
	D-MTA-AVZ78RT2-1S	Starlock 多功能工具磨底盤	1. 磨除砂漿或瓷磚粘結劑 2. 從礦物表面磨除地毯膠粘劑的殘留物	1	FA10198001
	D-MTA-AVZ93G-1S	Starlock 多功能工具磨盤	1. 用于粗糙不平木料的預打磨 2. 磨削材料表面微瑕疵 3. 光潔的木材表面打磨 * 磨盤與砂紙搭配使用	1	FA10197001
	D-MTA-SP-10S	Starlock 多功能工具砂紙組合套裝		10	FA10257001

導板 & 鏈條

大有鏈條產品專業淬火工藝，刀口鋒利耐磨，高效鋸切，各個部件强度和韌性更加，更耐用。

- 適用于園林、園藝切割和修剪
- 鏈鋸、高枝鋸、修剪鋸等

導板

產品型號	適配產品	產品規格 長度（毫米 / 英寸）	每包數量 (PCS)	訂貨編號
D-G16-1G	適配 4556/ 彩套 / 大有	400/16"	1	FD10128001
D-G12-1G	適配 4557/ 彩套 / 大有	300/12"	1	FD10140001
D-G10-1G	適配 4558/ 彩套 / 大有	250/10"	1	FD10049001
D-G6-1G	適配 4559/ 彩套 / 大有	150/6"	1	FD10041002
D-G4-1G	適配 4560/ 彩套 / 大有	100/4"	1	FD10064001

鏈條

產品型號	適配產品	產品規格			每包數量 (PCS)	訂貨編號
		驅動節數	厚度（mm）	齒距（mm）		
D-C16-1G	適配 4556/ 彩套 / 大有	56	1.1	18.59	1	FD10018001
D-C12-1G	適配 4557/ 彩套 / 大有	45	1.1	18.59	1	FD10046004
D-C10-1G	適配 4558/ 彩套 / 大有	40	1.1	18.59	1	FD10050001
D-C6-1G	適配 4559/ 彩套 / 大有	30	1.1	7.1	1	FD10040002
D-C4-1G	適配 4560/ 彩套 / 大有	24	1.1	7.1	1	FD10063001

延長杆

產品型號	適配產品	產品規格 長度（毫米 / 英寸）	每包數量 (PCS)	訂貨編號
D-EP750-1G	適用大有 4558	750/30"	1	FE10009001

27 件套衝擊起子機附件組套

DEVON 衝擊起子套裝，充足的產品品類滿足用户的使用需求。

產品型號	描述	每包數量（pcs）	訂貨編號
D-DBS-27P	詳情信息見下表	1	FA10311001

內容	規格	支數（PCS）
	PH1/PH2/PH2/PH3	4
	T15/T20/T25/T30	4
	H3/H4/H5/H6	4
	6/8/10mm	3
	35/50mm	2
	65mm	2
	50mm	2
	60mm	1
	27mm	1
	3/4/5mm	3

42 件套批頭套裝

多種需求，一套搞定
精密披頭，高品質出好活

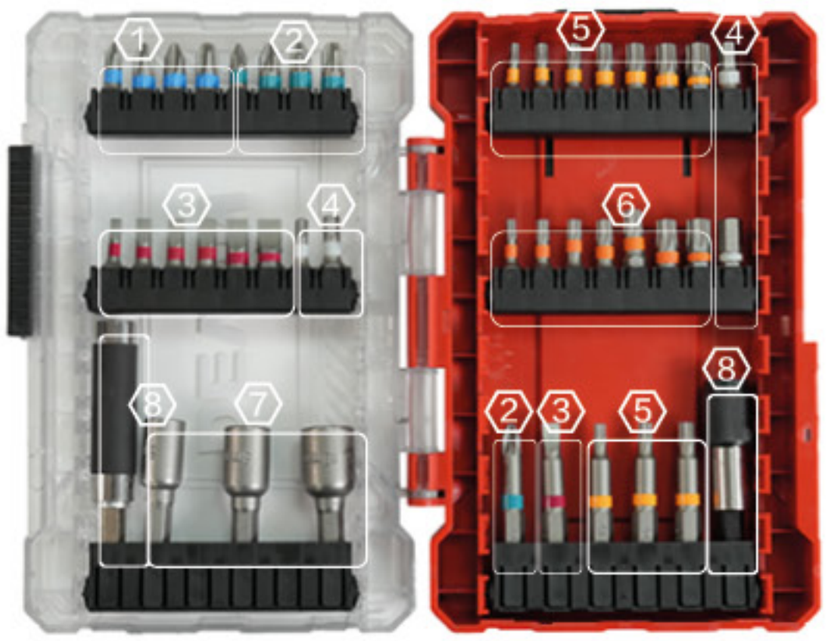

產品型號	描述	每包數量（pcs）	訂貨編號
D-DBSD-42P	詳情信息見下表	1	FA10390001

膠套顏色	序號	披頭類型		規格		支數（PCS）
				25 毫米	50 毫米	
	1		PH 十字	1/2/2/3	–	4
	2		PZ 米字	1/2/2/3	2	5
	3		SL 一字	3/4/4.5/5/6/6.5	5	7
	4		H 内六角	3/4/5/6	–	4
	5		T 梅花	10/15/20/25/27/30/40	15/20/25	10
	6		T 梅花帶孔	10/15/20/25/27/30/40	–	7
–	7	六角柄套筒		6/8/10		3
–	8	延長杆		防滑自助定位 磁性自動夾持		2

快挂腰扣基座

多種需求，一套搞定
精密披頭，高品質出好活

產品型號	適配產品	每包數量（pcs）	訂貨編號
D-QCH-1S	適配 5767 快挂版、5771 等帶快挂系統的 12V 產品以及 20V 輕載帶快挂系統的大有產品	1	FB10139001

其他

產品名稱	每包數量	訂貨編號
5615 彈夾	1	750115002

	產品型號	產品名稱	產品規格	每包數量	訂貨編號
	D-OS-1G	電鑽偏置器	1/4"	1	FB10113001
	D-RA(90)-1G	電鑽轉角器	1/4"	1	FB10112001
	D-DHE-1G	電鑽延長杆	1/4"	1	FB10113001

方頭轉六角轉換器

產品名稱	產品名稱	產品規格	每包數量	訂貨編號
D-IAA-1B	扳手起子機	1/2 英寸四方轉 1/4 英寸六角	1	FA10409001

折疊工具臺

大尺寸臺面，作業舒適；
折疊收納，運輸便捷；
高强度支脚，承重 150Kg，
堅固耐用；
附件豐富，支持拓展功能

產品型號	產品規格			每包數量（pcs）	訂貨編號
	長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-WT710-1G	710	610	810	1	8002200044

電動工具索引

雙重絕緣
保護性雙重絕緣材質，全面絕緣提供更進一步的保護措施

安全離合器
在操作中提供安全保障，特別是當鑽頭突然卡住時

減振系統
通過機器本身或配件來實現使用中減緩振動給用户帶來的影響

電子自動剎車
避免器具因慣性不能停止導致在達到要求時對工件的損傷

主軸鎖
按下按鈕，鎖定主軸，可以更便捷的更換配件（附件）

鋸片擺動
可調整多段鋸片擺動，用于取得更佳的弧綫切割，卓越的切割效率以及優良的鋸片操作

SDS 快速更換系統
獨特快速系統可實現不借助任何工具即可迅速更換配件

SDS–plus 四坑快速更換系統
適用于2–4公斤的電錘，可良好引導最佳力量的傳送，并有自動鎖定功能

SDS–max 五坑快速更換系統
適用于5公斤及以上的電錘和電鎬，可良好引導最佳力量的傳送，并有自動鎖定功能

六角錐柄

四方柄更換系統
適用于3公斤以上的電錘，可良好引導最佳力量的傳送

可旋轉把手
把手可旋轉，舒適性和通用性能更佳

防反衝
當磨切片意外卡住時，爲防止機器反衝，機器將自動關閉，以確保用户安全

斷電保護
當意外斷電後，防止機器自行啓動

恒定轉速
操作時以預定的速度運行，不會因負載而減慢轉速

過載保護
電子監控器具溫度，防止機器無謂損傷

機械式雙速
可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固

可調扭矩或轉速
根據使用需要選擇不同檔位

電子調速控制
電子控制的無間斷變速適用于需小心處理的工作，如擰緊/擰鬆螺絲，剛開始切割/打磨/鑽孔

緩速起動/恒定轉矩/過載保護
通過延緩轉速來達到器具的平穩起動，更好保護用户安全

正/反轉
適用于鬆/卸螺絲、取出被卡鑽頭

LED工作燈
照亮工作面

無刷電機
工具壽命提升，免碳刷維護

工具箱
爲器具提供便捷運輸、安全保護，也可提供不同產品的搭配

無綫
支持無綫連接

機械防反踢機構
使用時可增加安全性能

敲擊放綫
工作簡單高效

雙向切割
減少振動實現高效工作

激光切割刀刃
精確切割及磨削以達最佳效果

强勁模式
可通過一鍵實現轉速、快速提升

電子制動
在開關關閉時，電子制動能讓機械運動部分迅速停止

防旋轉系統
在工具使用中，偵測到工具失控時會立即切斷電源，從而保護操作人員

电动工具索引

防塵或防水

機器内部有防塵或防水的設計，滿足在粉塵或者涉水的工况下使用

内置可充電鋰電電池

采用内部安装的、可反復充電的鋰電池來提供電力，無需額外購買電池

L–Class吸塵等級

工業級吸塵器安全等級，提供潔净安全的工作環境

交直流兩用

AC/DC兩用，持久續航

手動濾網清潔功能

無需接觸濾網即可完成手動清潔，保持吸塵器性能穩定持久

DEVON
DEVON
STACK PACK
DEVON
STACK PACK
DEVON
STACK PACK
DEVON
STACK PACK
DEVON
STACK PACK

DEVON® 大有

大有官微

大有視頻號

大有抖音號

大有官網：www.devon.com.cn

產品以實物爲準，本公司保留產品外觀、設計及參數改進的權利，而無需事先通知。 2602